

AS 50 Ex



Kratka informacija

Samoaktivirajuća žaluzina, DN 500, od vodljive plastike, prikladna samo za istrošeni zrak

Broj artikla


0151.0408

Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------|--|
| Smjer zraka | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje | Otvor za istrošeni zrak na vanjskom zidu |
| Položaj za ugradnju | okomito |
| Materijal | Plastika |
| Boja | crna |
| Težina | 1,78 kg |
| Težina s pakovanjem | 2,16 kg |
| Vrsta žaluzine | samootvarajući/samozatvarajući |
| Promjer priključka | 505 mm |
| Nominalna dužina | 500 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu | 500 mm |
| Širina | 548 mm |
| Visina | 548 mm |
| Dubina | 30 mm |
| Širina s pakovanjem | 555 mm |
| Visina s pakovanjem | 555 mm |
| Dubina s pakovanjem | 40 mm |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |
| GTIN (EAN) | 4012799514084 |

AS 50 Ex

Krivulja

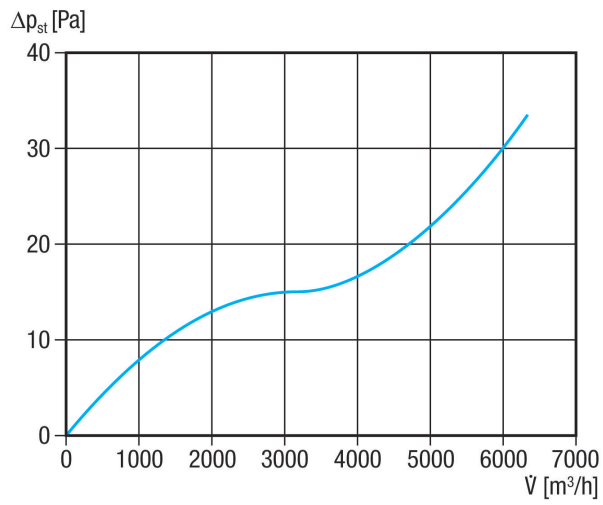

Crtež s veličinama [mm]

