

ECA 100 ipro F



Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator s upravljanjem rasvjetom, DN 100

Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla

0084.0202


Tehnički podaci

Model	Upravljanje rasvjetom
Volumen zraka	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Brzina	2.100 1/min / 2.500 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-24,18 kWh/(m ² *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	6 W / 8 W
I _{Maks.}	0,06 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3/5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,72 kg
Težina s pakovanjem	0,87 kg
Žaluzina	nema
Nominalna dužina	100 mm
Širina	159 mm
Visina	159 mm
Dubina	130 mm
Širina s pakovanjem	165 mm
Visina s pakovanjem	165 mm
Dubina s pakovanjem	145 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C

ECA 100 ipro F


Vrijeme naknadnog rada	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Odgoda uključivanja	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Razina zvučnog tlaka	27 dB(A) / 32 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799842026

Krivulja

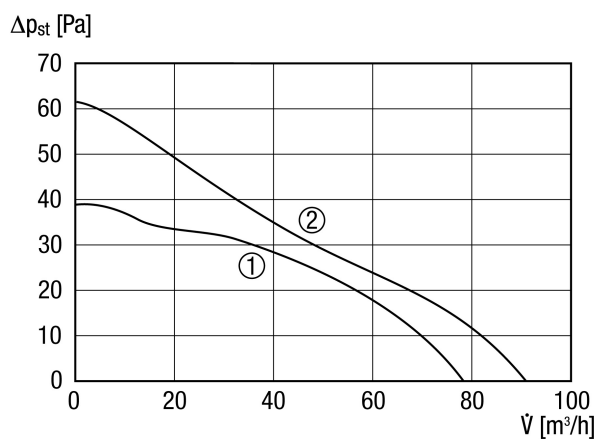

ECA 100 ipro F

Crtež s veličinama [mm]

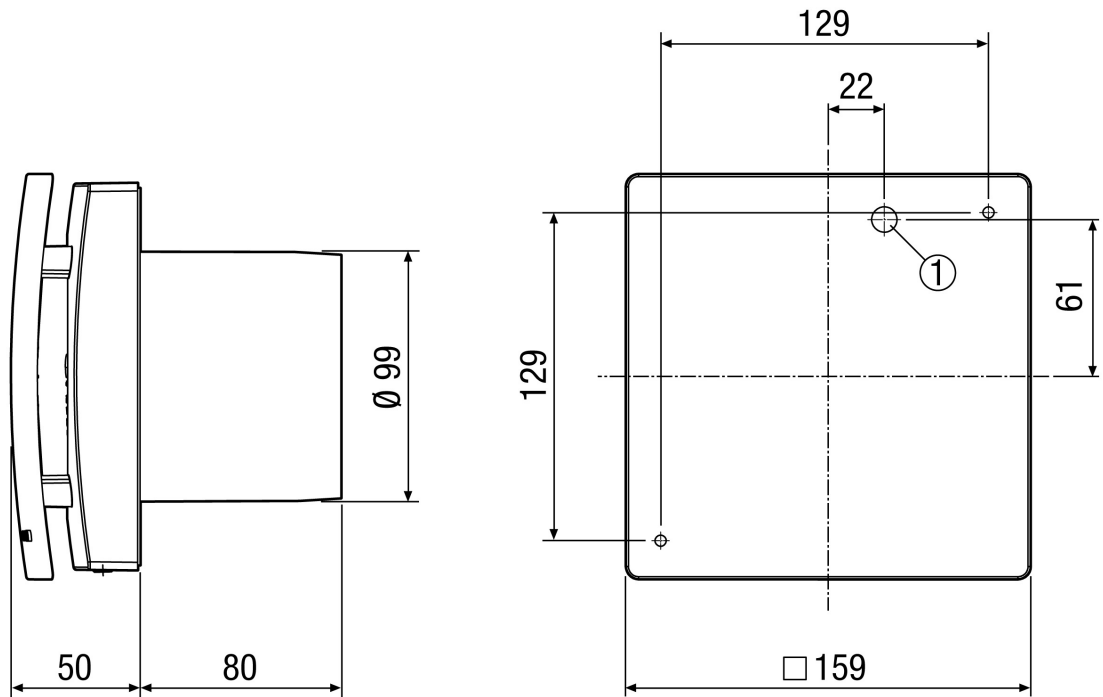

① Ulaz kabla