

ECA 150 ipro K



Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator, DN 150, s unutarnjom električnom žaluzinom

Primjeri primjene

Kuhinja, Praonica, Podrum, Prostorija za hobije, Predvorje saune

Broj artikla

0084.0091


Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Brzina	1.672 1/min / 2.189 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-10,49 kWh/(m ² *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	18 W / 22 W
I _{Maks.}	0,11 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3/5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	1,7 kg
Težina s pakovanjem	1,96 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	električno
Nominalna dužina	150 mm
Širina	228 mm
Visina	228 mm
Dubina	123,3 mm
Širina s pakovanjem	235 mm
Visina s pakovanjem	235 mm
Dubina s pakovanjem	200 mm

ECA 150 ipro K


Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	40 °C
Razina zvučnog tlaka	33 dB(A) / 40 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840916

Krivulja

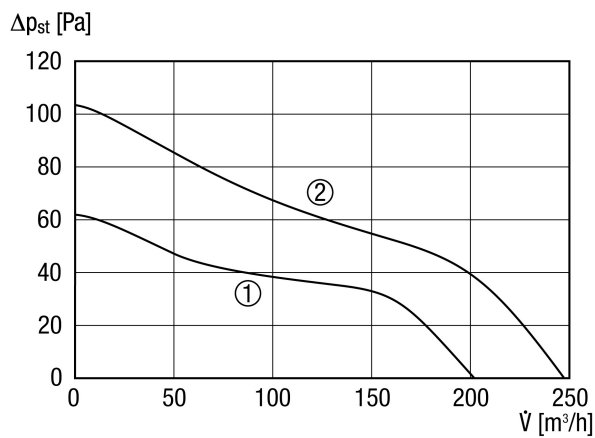

ECA 150 ipro K

Crtež s veličinama [mm]

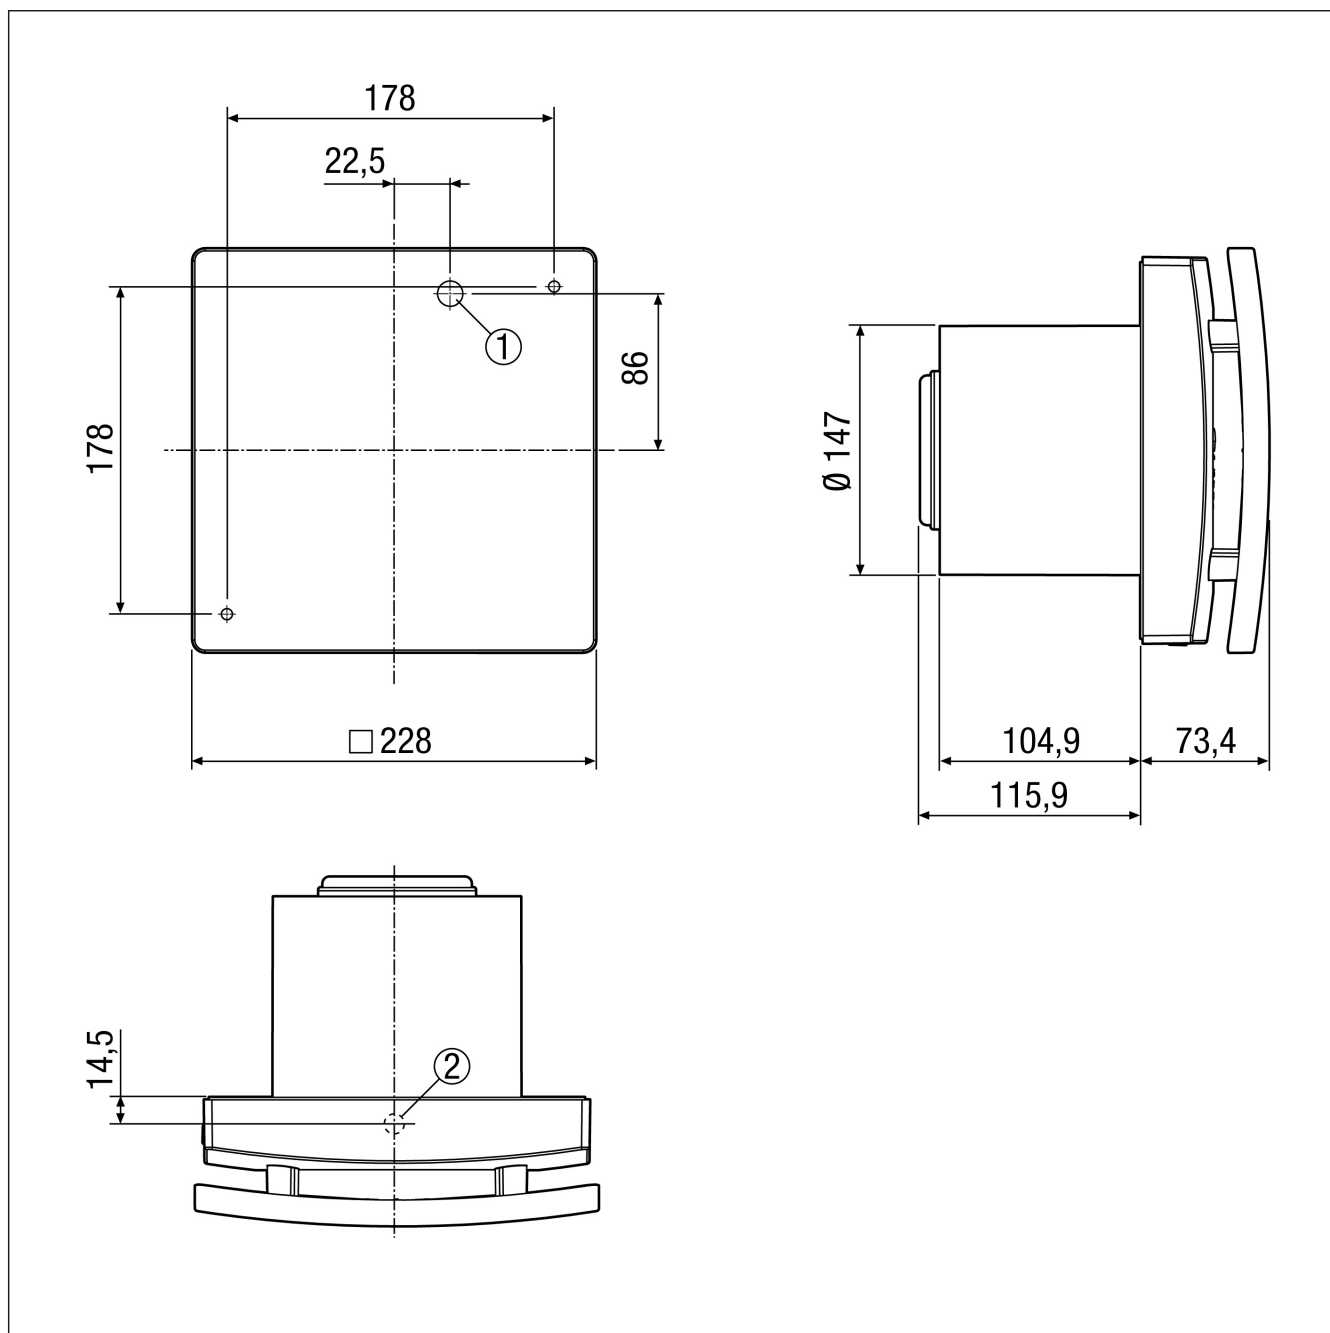

- ① Ulaz kabela za podžbukni spoj
- ② Prolaz kabela za nadžbukni spoj