

ERV 150 TC



Kratka informacija

Cijevni ventilator za ugradnju u zidni odvojak, WH 150, s timerom

Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla

0080.0987


Tehnički podaci

Volumen zraka	366 m ³ /h
Brzina	2.440 1/min
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	38 W
I _{Maks.}	0,27 A
Vrsta zaštite	IP X2
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid/strop
Mjesto postavljanja	Prostorija za odsisni zrak
Vrsta ugradnje	Cijev
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,8 kg
Težina s pakovanjem	1 kg
Nominalna dužina	151 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	151 mm
Širina	151 mm
Visina	151 mm
Dubina	125 mm
Širina s pakovanjem	160 mm
Visina s pakovanjem	160 mm
Dubina s pakovanjem	130 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C

ERV 150 TC

Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Razina zvučnog tlaka	43 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799809876

Krivulja

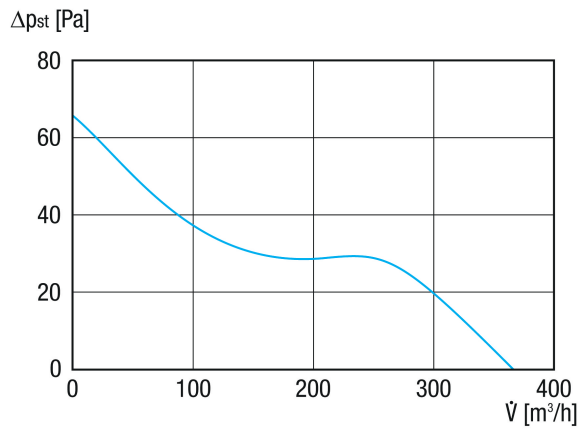

ERV 150 TC

Crtež s veličinama [mm]

