

ESR 31/1



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija, DN 315, jednofazna struja

Broj artikla

0080.0285

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.000 m ³ /h
Brzina	1.940 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Nominalna snaga	500 W
I _{Nomin.}	1,45 A
I _{Maks.}	2,2 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Težina	26,7
Nominalna dužina	315 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	55 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	55 °C (Potrebno delta p _{st} min = 100 Pa)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799802853

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	49	43	43	38	34	37	33	51
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
L _{WA6, S5} (dB(A))	–	54	60	64	72	71	71	67	77


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

ESR 31/1

Krivulja

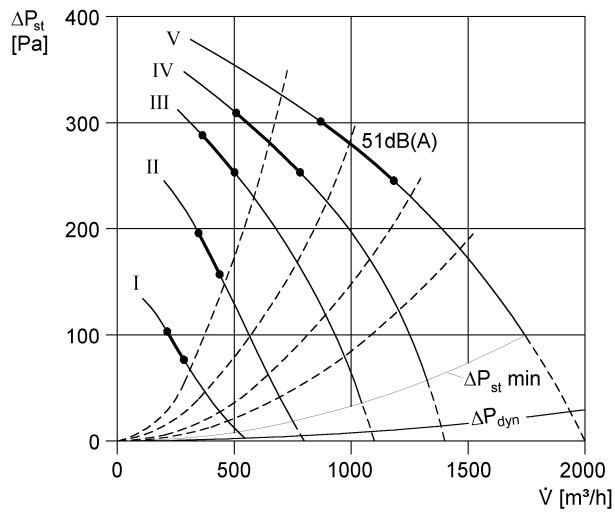

Crtež s veličinama [mm]

