


HDR 12

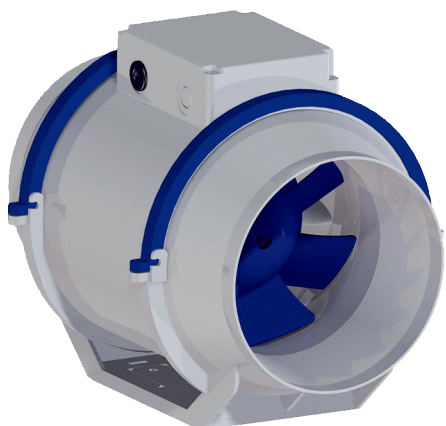

Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 125, motor s tehnologijom AC, trostupanjski

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za za-
državanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0537

Tehnički podaci

| | |
|---|------------------------------------|
| Volumen zraka | 462 m ³ /h |
| Brzina | 2.682 1/min |
| Tip propelera | dijagonalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Mogućnost obrnutog načina rada | – |
| Vrsta napona | Jednofazna struja |
| Nazivni napon | 230 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz |
| Nominalna snaga | 39,3 W (u opt. Stupanj djelovanja) |
| I _{Nomin.} | 0,16 A (u opt. Stupanj djelovanja) |
| I _{Maks.} | 0,18 A |
| Vrsta zaštite | IP 44 |
| Toplinska klasa | B |
| Položaj za ugradnju | okomito / vodoravno |
| Materijal | Plastika PP |
| Materijal kućišta | Polipropilen |
| Boja | siva |
| Težina | 2,58 kg |
| Težina s pakovanjem | 3,1 kg |
| Nominalna dužina | 125 mm |
| Širina | 235 mm |
| Visina | 244,5 mm |
| Dubina | 295 mm |
| Širina s pakovanjem | 255 mm |
| Visina s pakovanjem | 245 mm |
| Dubina s pakovanjem | 310 mm |
| Temperatura struje zraka kod I _{Maks.} | 50 °C |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |

HDR 12


| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799805373 |
|------------|---------------|

Razina jačine zvuka u opsegu buke

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA5}, vi- soko (dB) | 25,6 | 38,4 | 54 | 58,8 | 57 | 55,9 | 51,8 | 41,8 | 62,6 |

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

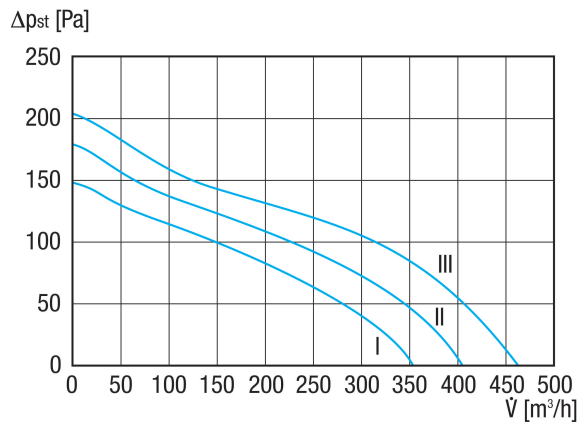

HDR 12

Crtež s veličinama [mm]

