

KSS 80



Kratka informacija

Kanalni nastavak od 45° s brtvom s valjanim prstenom za obložene spirokanale, DN 80


Broj artikla

0055.0462

Tehnički podaci

Vrsta ugradnje	Podžbukno
Temperatura okoline	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799554622

Crtež s veličinama [mm]

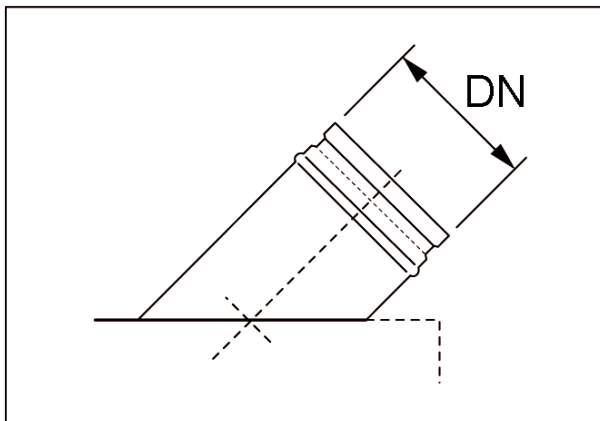

DN

80