

## KS 100



## Kratka informacija

Kanalni nastavak od 90° s brtvom s valjanim prstenom za obložene spirokanale, DN 100


Broj artikla

0055.0456

## Tehnički podaci

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Vrsta ugradnje        | Podžbukno     |
| Temperatura okoline   | 60 °C         |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom         |
| Asortiman             | K             |
| GTIN (EAN)            | 4012799554561 |

## Crtež s veličinama [mm]

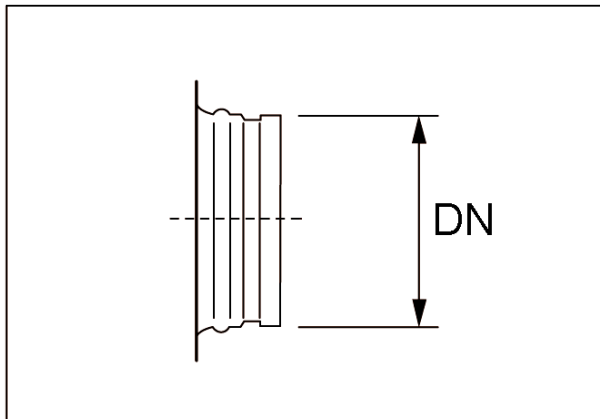

DN

100