

MLG 40



Kratka informacija

Unutarnja rešetka za usis i odsis zraka, čelični lim


Broj artikla

0151.0065

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis zraka / Odsis zraka
Min. brzina strujanja	
Maks. brzina strujanja	2 m/s
Mjesto ugradnje	Zid
Materijal	Čelični lim
Materijal kućišta	Čelični lim, emajlirani
Boja	bijela
Težina	1,96
Prikladno za nominalnu dužinu	400 mm
Slobodni poprečni presjek	780 cm ²
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799510659


Krivulja Padovi tlaka

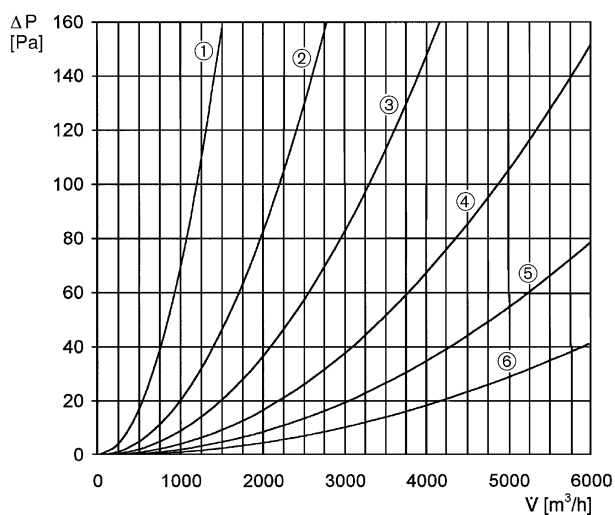

- ① MLG 20
- ② MLG 25
- ③ MLG 30
- ④ MLG 35
- ⑤ MLG 40
- ⑥ MLG 50

MLG 40

Crtež s veličinama [mm]

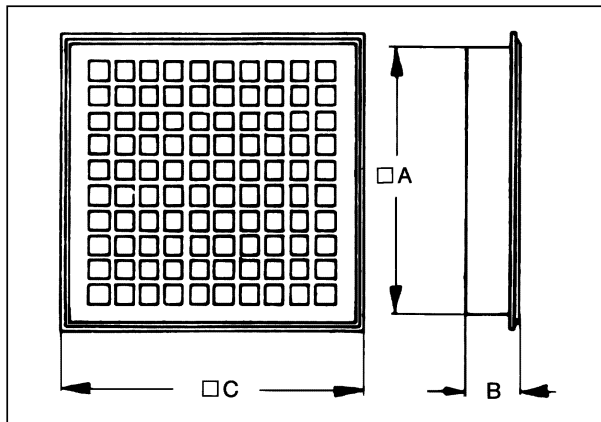

A	B	C
422	52	455