


## RSR 8-1

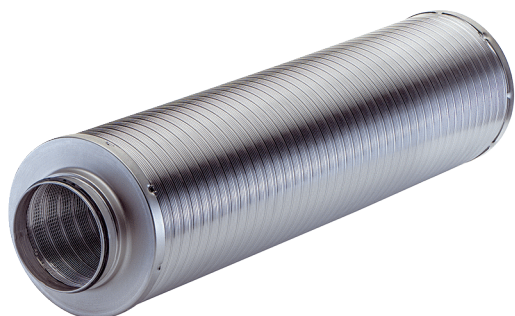

## Kratka informacija

Savijljiv cijevni prigušivač s usnom brtvom, zvučno izolirani poklopac od 25 mm, dužina 1000 mm, DN 80

## Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0591

## Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Mjesto ugradnje	Ventilator
Materijal	Aluminij
Boja	srebrna
Težina	0,85 kg
Težina s pakovanjem	1,22 kg
Promjer priključka	80 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	80 mm
Širina	135 mm
Visina	135 mm
Dubina	1.000 mm
Širina s pakovanjem	165 mm
Visina s pakovanjem	165 mm
Dubina s pakovanjem	1.175 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	5 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	10 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	18 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	38 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	55 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	40 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	27 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799925910

# RSR 8-1

## Krivulja



## Crtež s veličinama [mm]

