


WHP 25-22

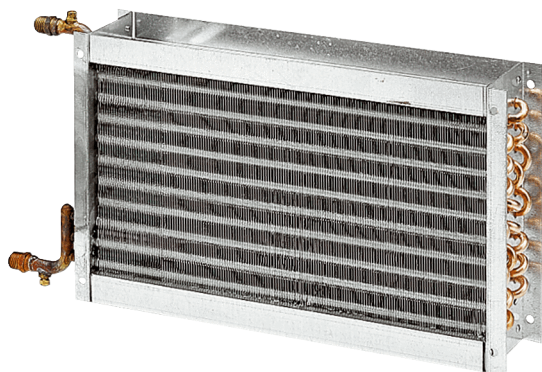

Kratka informacija

Toplovodni grijač zraka za ventilacijske kanale 500 mm x 300 mm

Broj artikla


0082.0112

Tehnički podaci

Min. brzina strujanja	
Maks. brzina strujanja	3,5 m/s
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	4,8 kg
Težina s pakovanjem	5,86 kg
Veličina kanala	500 mm x 300 mm
Širina	645 mm
Visina	370 mm
Dubina	110 mm
Širina s pakovanjem	825 mm
Visina s pakovanjem	460 mm
Dubina s pakovanjem	145 mm
Vrsta topline ventilatora	Voda
Učinek grijanja	21.700 W
Protok mase	936 kg/h
Temperatura početnog rada	70 °C
Temperatura povratnog rada	50 °C
Maks. temperatura vode	100 °C
Maks. tlak vode	8 bar
Razlika tlakova vode	10.000 Pa
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799821120


WHP 25-22

Krivulja Padovi tlaka

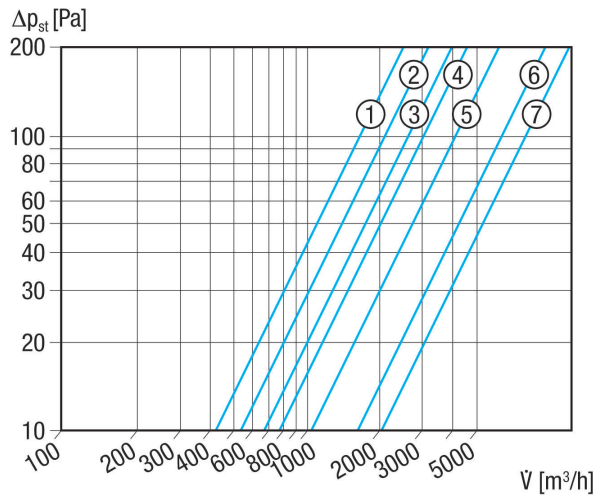


- ① WHP 22-18
- ② WHP 25-22
- ③ WHP 28-29
- ④ WHP 31-34
- ⑤ WHP 35-43
- ⑥ WHP 50-55
- ⑦ WHP 56-69

Krivulja

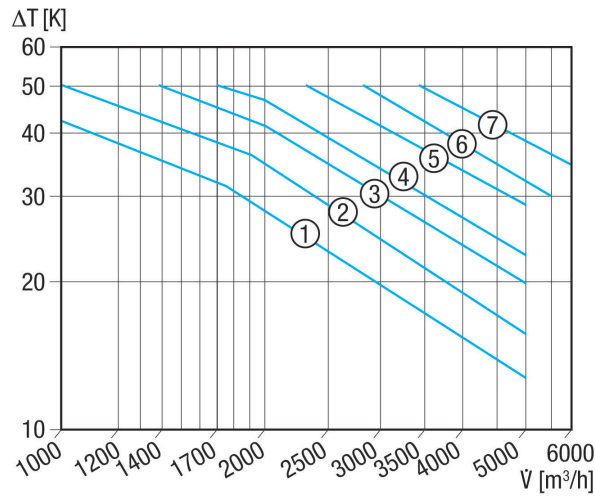

WHP 25-22

Crtež s veličinama [mm]

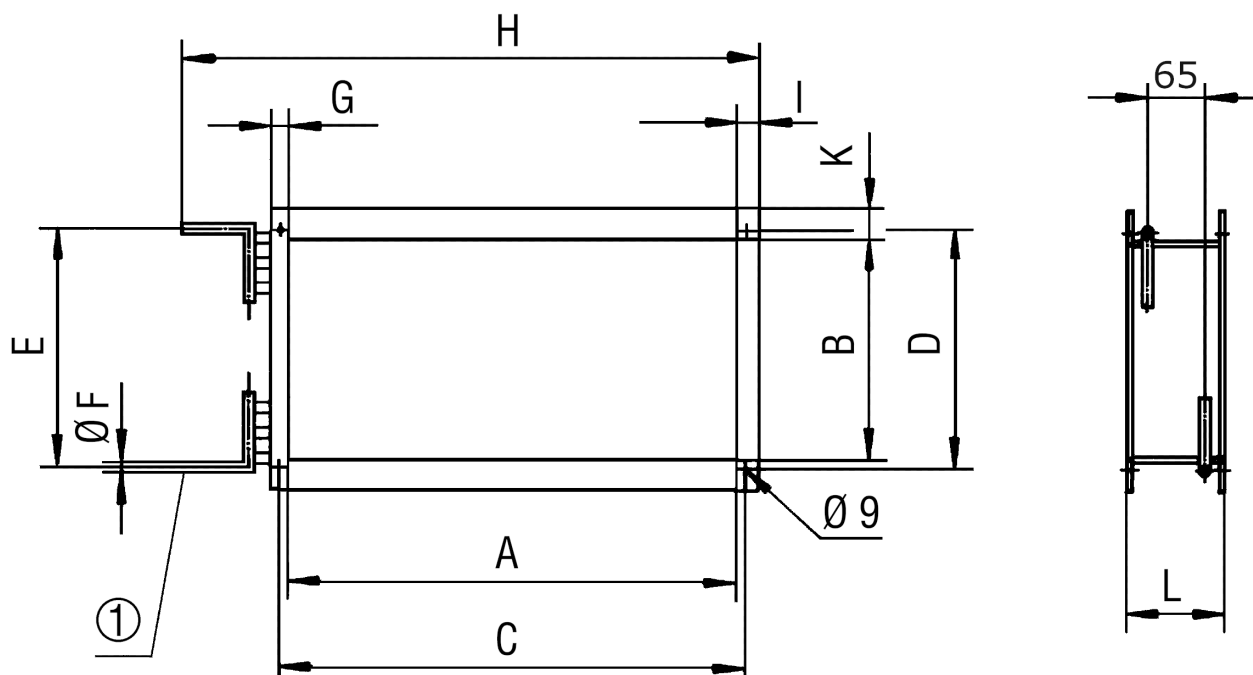

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
500	300	520	320	322	16	20	645	25	35	110

① Palčani navoj: 1/2" kod WHP 22-18 i WHP 25-22; 3/4" kod WHP 28-29, WHP 31-34 i WHP 35-43; 1" kod WHP 50-55 i WHP 56-69