


## WHP 50-55

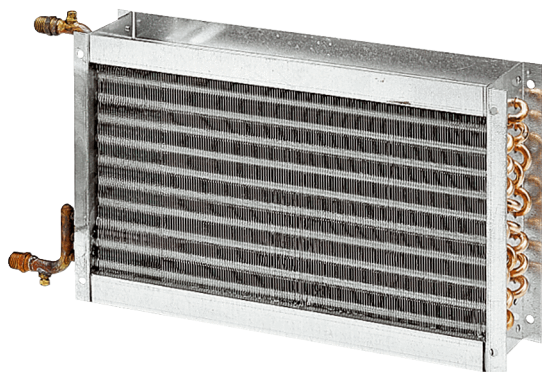

## Kratka informacija

Toplovodni grijač zraka za ventilacijske kanale 800 mm x 500 mm

Broj artikla


0082.0123

## Tehnički podaci

Min. brzina strujanja	
Maks. brzina strujanja	3,5 m/s
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	11,86 kg
Težina s pakovanjem	13,55 kg
Veličina kanala	800 mm x 500 mm
Širina	1.006 mm
Visina	570 mm
Dubina	120 mm
Širina s pakovanjem	1.245 mm
Visina s pakovanjem	605 mm
Dubina s pakovanjem	155 mm
Vrsta topline ventilatora	Voda
Učinek grijanja	55.000 W
Protok mase	2.969 kg/h
Temperatura početnog rada	70 °C
Temperatura povratnog rada	50 °C
Maks. temperatura vode	100 °C
Maks. tlak vode	8 bar
Razlika tlakova vode	8.000 Pa
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799821236


# WHP 50-55

## Krivulja Padovi tlaka

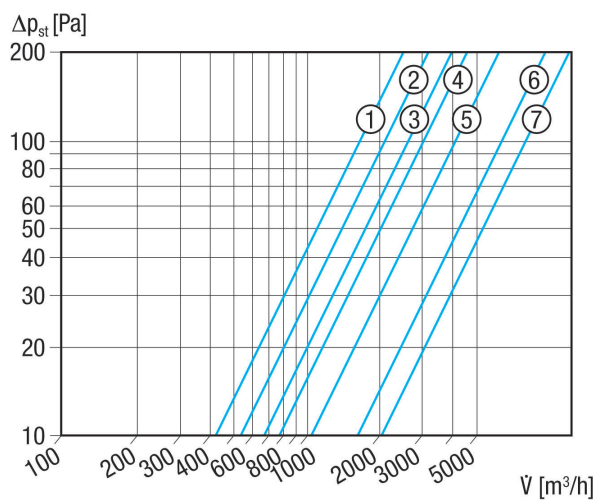


- ① WHP 22-18
- ② WHP 25-22
- ③ WHP 28-29
- ④ WHP 31-34
- ⑤ WHP 35-43
- ⑥ WHP 50-55
- ⑦ WHP 56-69

## Krivulja

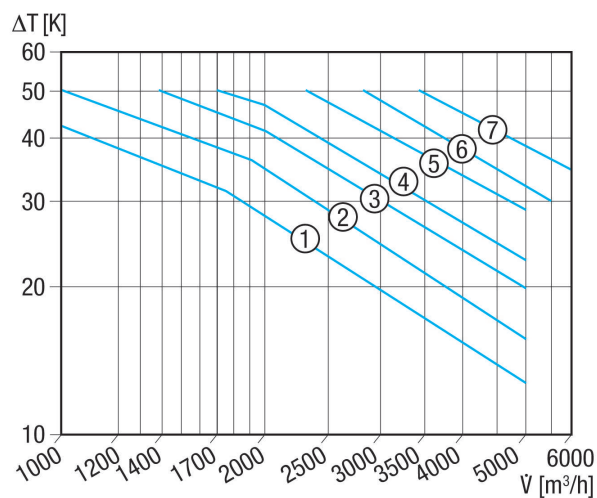

## WHP 50-55

Crtež s veličinama [mm]

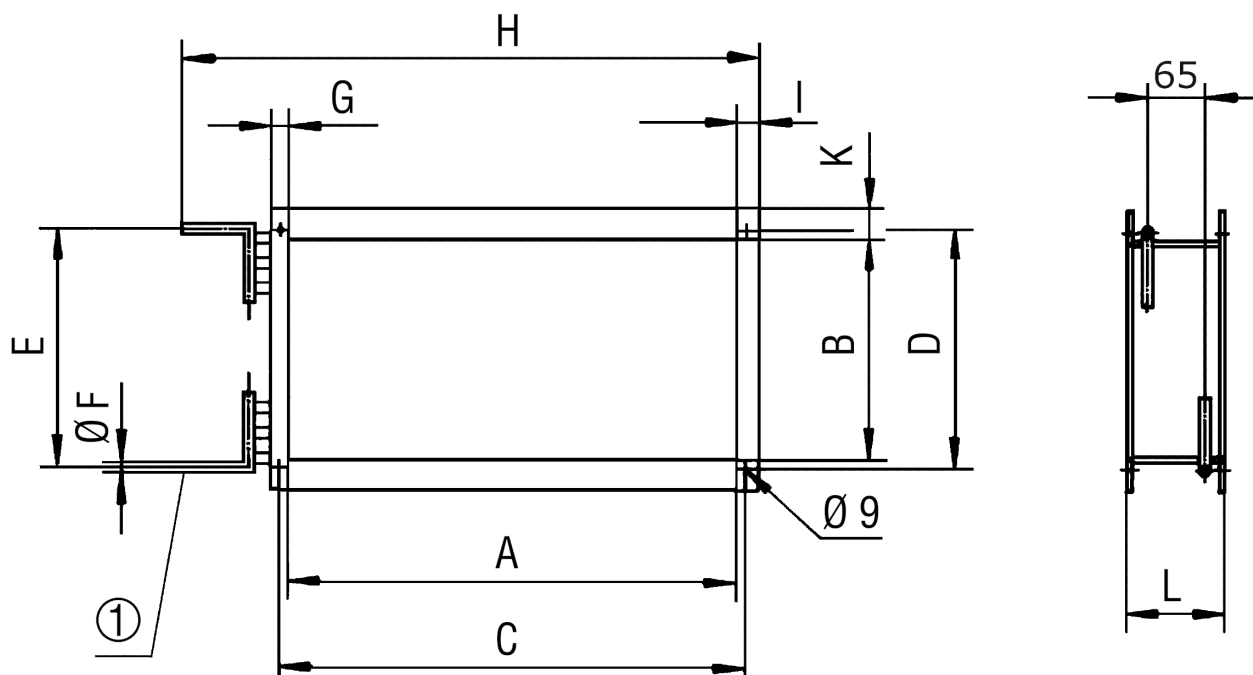

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
740	500	820	520	475	28	40	1.006	55	35	120

① Palčani navoj: 1/2" kod WHP 22-18 i WHP 25-22; 3/4" kod WHP 28-29, WHP 31-34 i WHP 35-43; 1" kod WHP 50-55 i WHP 56-69