

WRG 300 DC



Kratka informacija

Kompaktni ventilacijski sustav s vrlo učinkovitom rekuperacijom topline

Primjeri primjene

Kuća s niskom potrošnjom energije

Broj artikla


0082.0048

Tehnički podaci

Brzina	2.070 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Mjesto postavljanja	Podrum
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	bisernobijela, slična RAL 1013
Težina	31
Razred filtra	G3
Promjer priključka	150 mm
Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	50 °C
Stupanj dobave topline	90 %
Vrsta izvedbe izmjenjivača topline	Kondenzatorski rotor
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799820482

WRG 300 DC

Crtež s veličinama [mm]

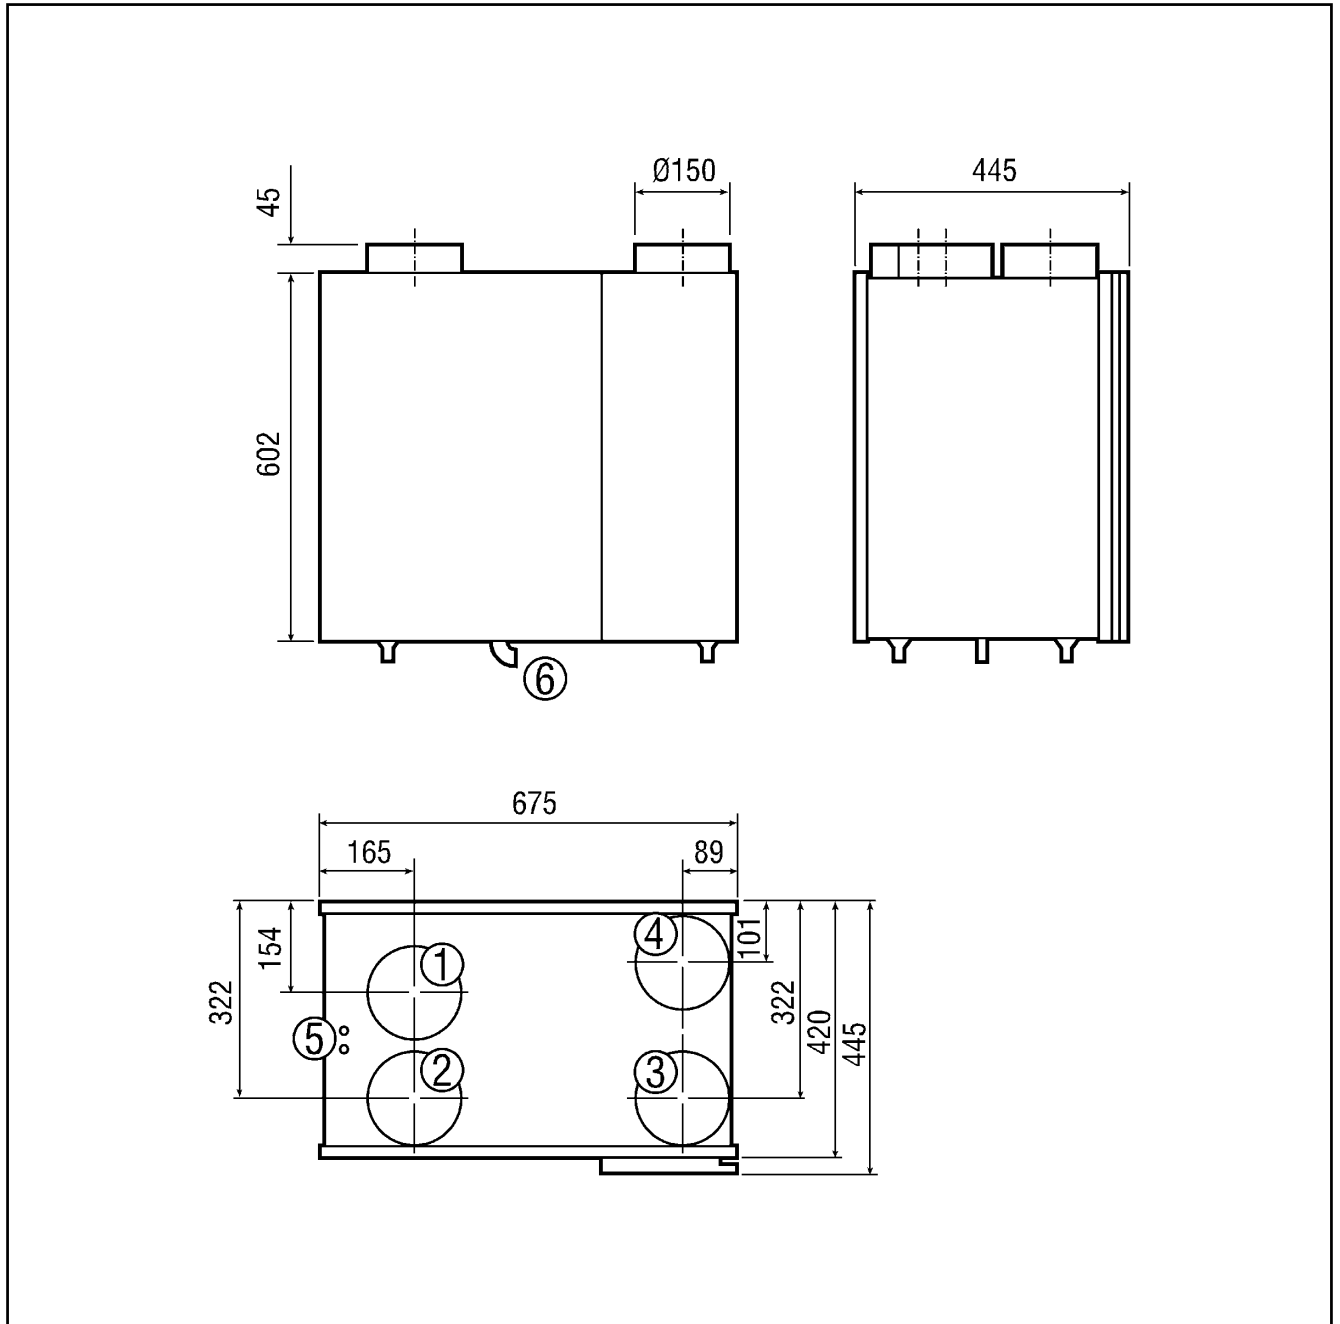

- ① Usisni zrak
- ② Istrošeni zrak
- ③ Odsisni zrak
- ④ Vanjski zrak
- ⑤ Električni priključak
- ⑥ Priključak za kondenzat