

## DPK 22/4 Ex



## Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos

## Alkalmazási példák

Munkahelyi elszívőrendszer, Laboratórium, Ipari csarnok

Termékszám

0086.0640

## Műszaki adatok

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Légmennyiség  | 1.900 m <sup>3</sup> /h |
| Fordulatszám  | 1.300 1/min             |
| Szabályozható fordulatszám                          | ✓                       |
| Feszültségfajta                                     | Háromfázisú váltóáram   |
| Feszültségosztály                                   | 400 V                   |
| Névleges teljesítmény                               | 570 W                   |
| I <sub>névl</sub>                                   | 1,3 A                   |
| I <sub>max</sub>                                    | 1,3 A                   |
| Védelmi fokozat                                     | IP 44                   |
| Hálózati kábel                                      | 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Beszereleési hely                                   | Csatorna                |
| Beszereleési helyzet                                | vízszintes              |
| Ház anyaga  | acéllemez, horganyzott  |
| Súly  | 20,1                    |
| Környezeti hőmérséklet                              | 40 °C                   |
| I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>                      | 3,2                     |
| Robbanásvédelmi engedély                            | Ex-95.D.3276            |
| Villamos csatlakozó doboz robbanásvédelmi engedélye | Ex-95.D.3003U           |
| Csomagolási egység                                  | 1 darab                 |
| Választék   | D                       |
| GTIN (EAN)  | 4012799866404           |


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

|                                     | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L <sub>WA2</sub> , magas<br>(dB(A)) | 60    | 63     | 70     | 75     | 78    | 74    | 70    | 56    | 66       |
| L <sub>WA4</sub> , magas<br>(dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 81       |


# DPK 22/4 Ex

$L_{WA2}$  = a ház hangteljesítményszintje dB-ben  
LWA4

## Jelleggörbe

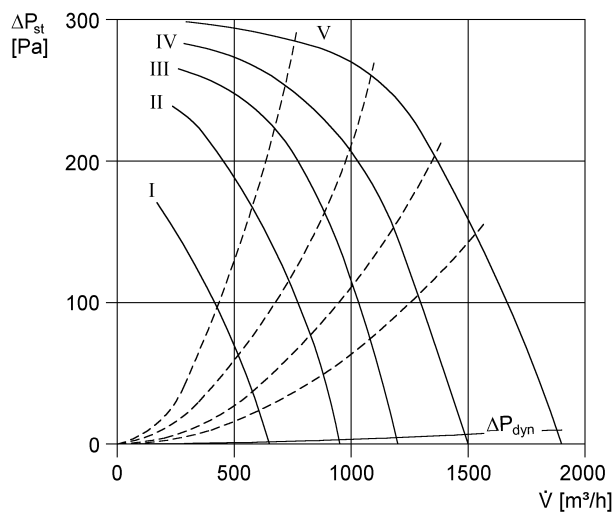

## Méretarányos rajz [mm]

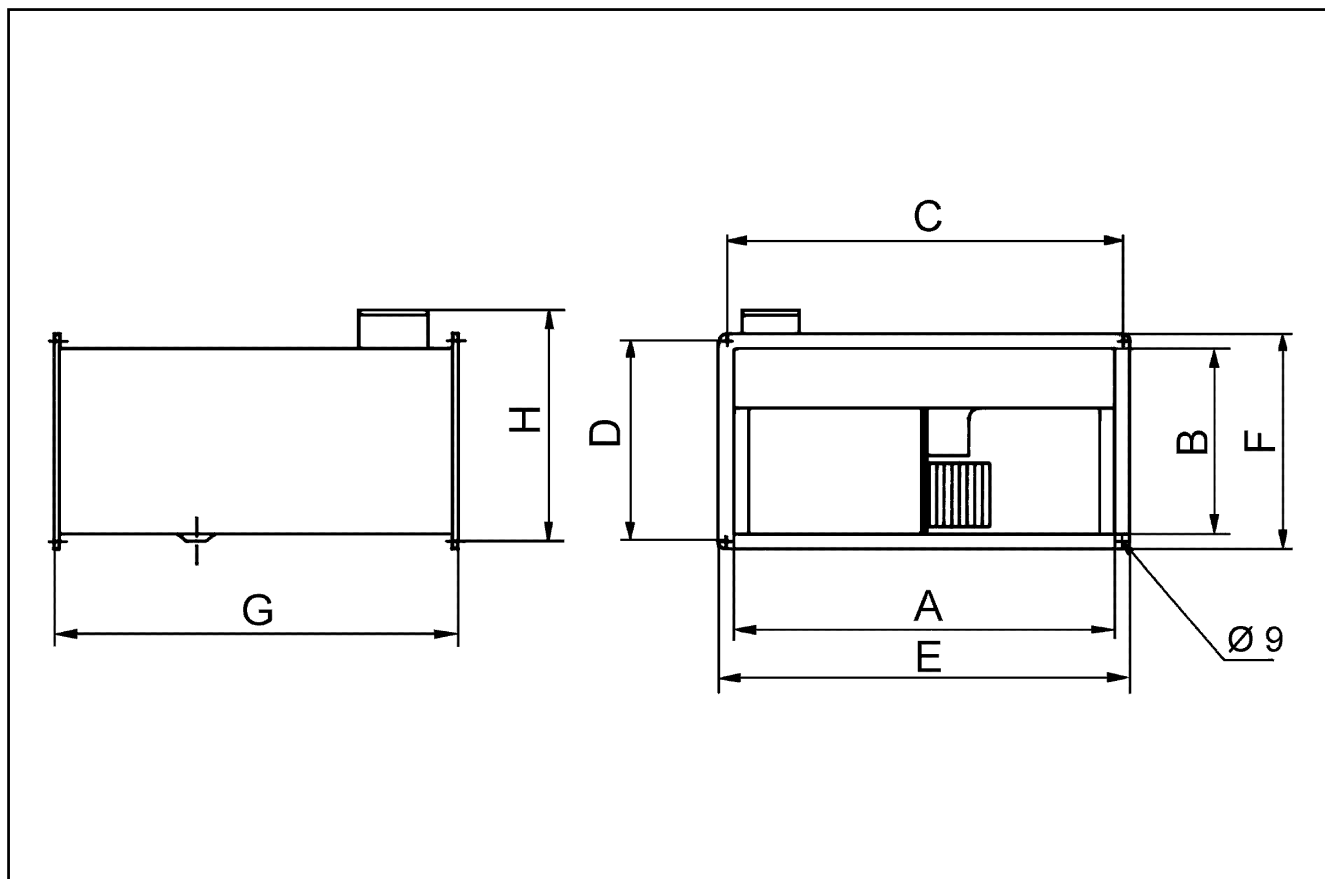

# DPK 22/4 Ex



| A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 530 | 322 |