

DSR 35 S



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor kihajtható ventilátorral, DN 355, háromfázisú váltóáram

Termékszám 0080.0232

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.865 m ³ /h
Fordulatszám	1.360 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	470 W
I _{névl}	1,18 A
I _{max}	1,3 A
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Súly	46
Kifordítható ventilátor	–
Névleges méret	355 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802327

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DSR 35 S

Jelleggörbe

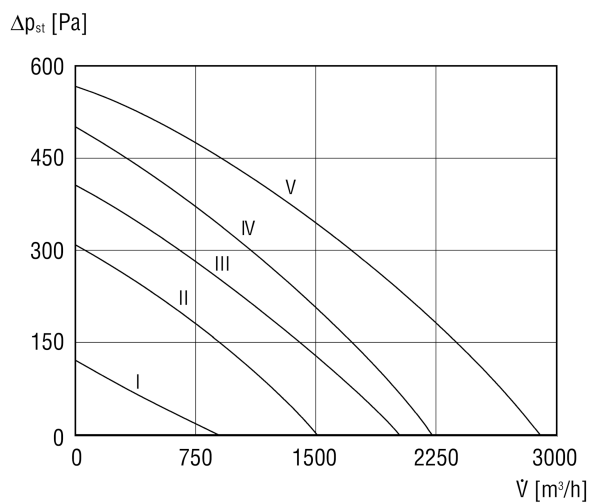

Méretarányos rajz [mm]

