

## ECA 120 24 V



## Rövid leírás

Fix belső ráccsal biztonságos kifesztésre

## Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám

0084.0019


## Műszaki adatok

Modell	Biztonságos kifesztés
Légmennyiség	170 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.600 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	24 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Teljesítménye	19 W
I <sub>max</sub>	1,2 A
Védelmi fokozat	IP 45
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Fal
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,9 kg
Súly csomagolással	1,06 kg
Névleges méret	120 mm
Szélesség	171 mm
Magasság	171 mm
Mélység	114 mm
Szélesség csomagolással együtt	180 mm
Magasság csomagolással együtt	180 mm
Mélység csomagolással együtt	140 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	40 °C
Hangnyomásszint	42 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab

# ECA 120 24 V


Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840190

## Jelleggörbe

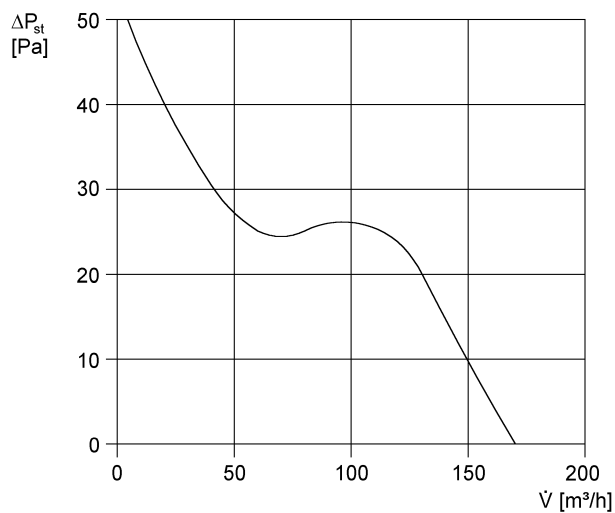

U = 230, ill. 24 V  
 f = 50 Hz  
 n = 2600 min<sup>-1</sup>

## Méretarányos rajz [mm]

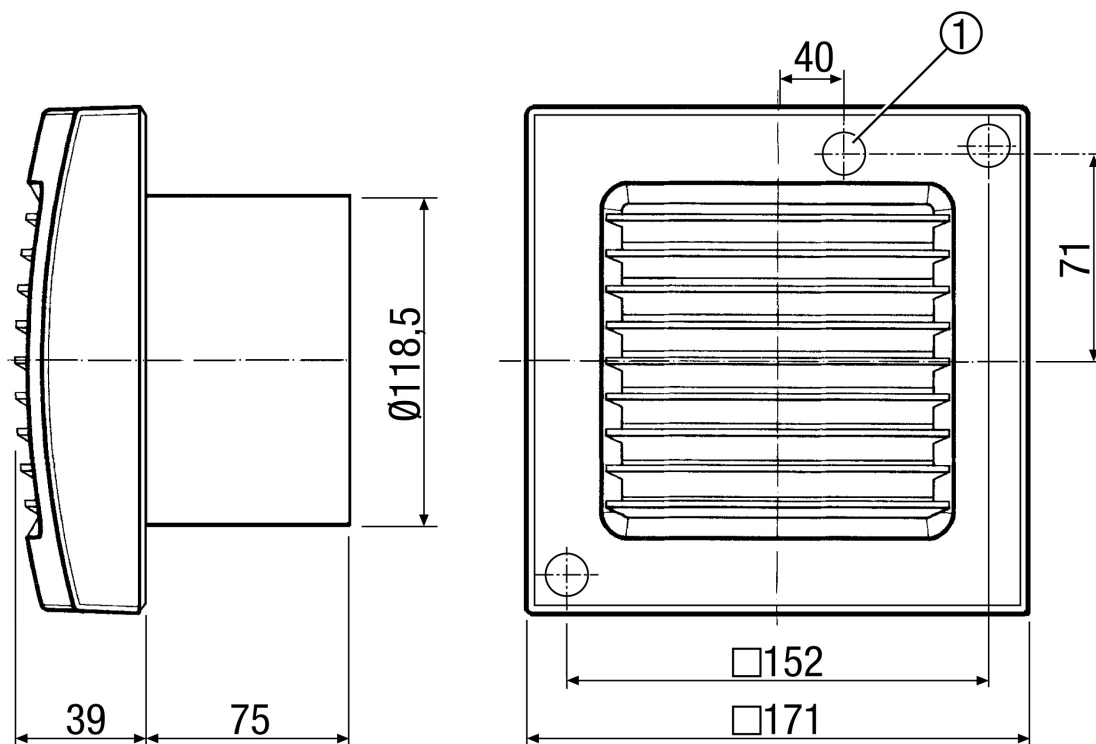

TERMÉKADATLAP

ECA 120 24 V



① Kábelbevezetés