

ECA 150 ipro RCH



Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátor, DN 150, rádióvevővel és páratartalom szabályozással, master-slave üzem csak változattiszta rendszerben lehetséges, vagyis csak az ECA 150 ipro....RC... készülékekkel!

Alkalmazási példák

Többszalados ház, Családi ház, Emeleti lakás, Ipari helyiség, Iroda

Termékszám 0084.0088


Műszaki adatok

Modell	Rádióvevő és páratartalom szabályozás
Légmennyiség	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Fordulatszám	1.672 1/min / 2.189 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-24,57 kWh/(m ² *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	15 W / 19 W
I _{max}	0,09 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm ²
Beszerelesi hely	Mennyezet / Fal
Beszerelesi típusa	falon kívüli
Beszerelesi helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	1,62 kg
Súly csomagolással	1,9 kg
Zsalu	nincs
Névleges méret	150 mm
Szélesség	228 mm
Magasság	228 mm
Mélység	189,3 mm
Szélesség csomagolással együtt	235 mm
Magasság csomagolással együtt	235 mm
Mélység csomagolással együtt	200 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C

ECA 150 ipro RCH


Hangnyomásszint	33 dB(A) / 40 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840886

Jelleggörbe

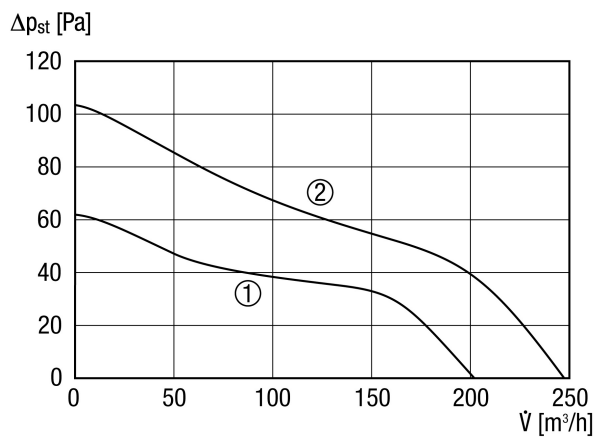

ECA 150 ipro RCH

Méretarányos rajz [mm]

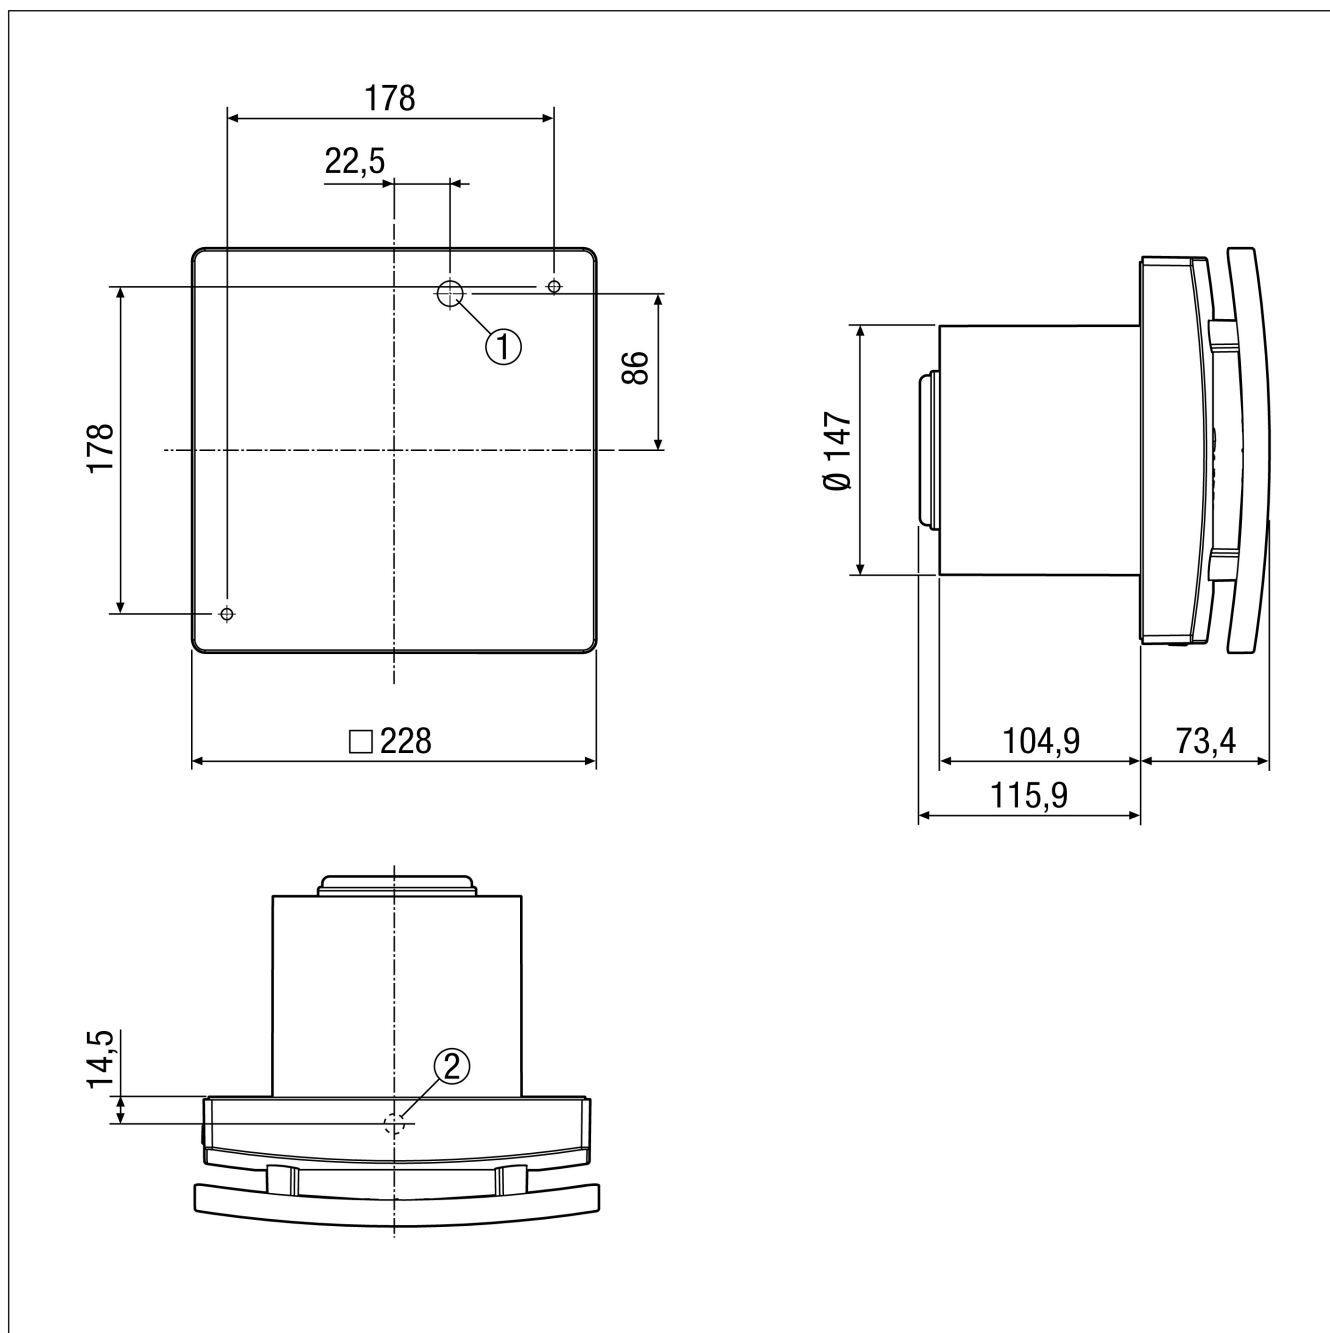

- ① Kábel átvezető süllyesztett csatlakozáshoz
- ② Kábel átvezető falon kívüli csatlakozáshoz