

### Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, EC-motorral, szűrővel és szabályozással, DN 250

### Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám 0080.0082

### Műszaki adatok

Légmennyiség	1.090 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.970 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
I <sub>név</sub> ventilátor	1 A
I <sub>max.</sub> összesen	14,1 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Védelmi fokozat kezelőegység	IP 00
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	30,9 kg
Súly csomagolással	33,934 kg
Szűrőosztály	G4
Névleges méret	250 mm
Szélesség csomagolással együtt	825 mm
Magasság csomagolással együtt	440 mm
Mélység csomagolással együtt	480 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 40 °C
Fűtési teljesítmény	9.000 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799800828

### Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	51	52	57	54	64	50	50	44	65

# ECR 25 EC

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	52	51	55	53	64	49	49	43	66
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	47	47	58	51	68	46	46	39	68
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	51	49	63	55	67	58	58	53	70
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	51	48	57	55	55	43	41	34	66
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	54	63	67	66	65	61	62	56	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	51	61	65	64	64	61	62	56	71
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	42	56	64	63	66	60	61	55	70
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	44	57	70	70	67	61	62	56	74
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	52	56	70	69	67	61	62	56	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	74	61	66	65	67	69	66	59	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	74	59	66	65	66	69	66	59	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	72	54	65	63	66	67	64	58	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	76	55	72	66	67	69	65	58	76
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	77	55	73	68	68	71	66	59	77


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# ECR 25 EC

## Jelleggörbe

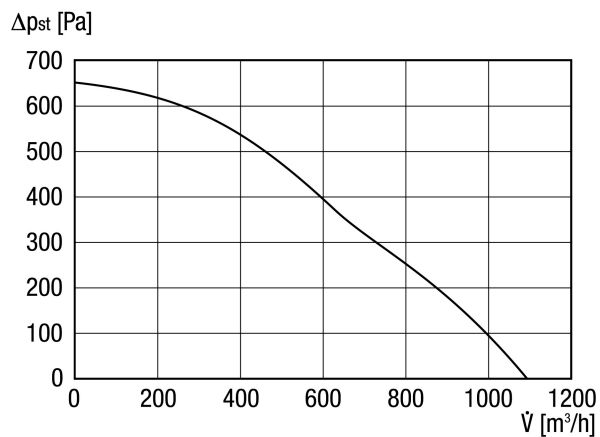

## Méretarányos rajz [mm]

A	B	C	D	E
250	233	406	463	712

