

ERK 100 T



Rövid leírás

Diagonális ventilátor csőbe történő szereléshez, DN 100, egyfokozatú utánfutás relével, 3 - 15 percig beállítható

Alkalmazási példák

Gyártási hely, Raktár, Tartózkodási helyiség, Kiállítóterem, Műhely

Termékszám

0080.0174

Műszaki adatok

Modell	Utánfutás relés kivitel
Légmennyiség	130 m ³ /h
Fordulatszám	2.200 1/min
Járókerék típus	diagonális
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	25 W
I _{max}	0,16 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszereési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	Műanyag PP
Ház anyaga	polipropilén
Szín	szürkésfehér
Súly	1,08 kg
Súly csomagolással	1,3 kg
Névleges méret	100 mm
Szélesség	171 mm
Magasság	196 mm
Mélység	238 mm
Szélesség csomagolással együtt	193 mm
Magasság csomagolással együtt	208 mm
Mélység csomagolással együtt	245 mm
Közeg hőmérséklet	40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799801740


ERK 100 T

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5} , magas (dB(A))	–	40	43	42	40	36	34	26	45

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

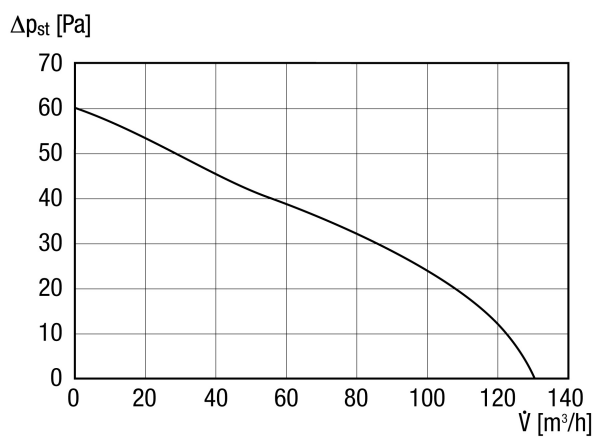

Méretarányos rajz [mm]

