



Rövid leírás

Radiál csőventilátor, DN 100, alacsony energia felhasználás, váltóáram

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívórendszer, Gyártási hely, Raktár, Laboratórium

Termékszám 0080.0865

Műszaki adatok

Légmennyiség	225 m ³ /h
Fordulatszám	2.467 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	30 W
I _{max}	0,14 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez
Szín	fehér porszórt felület, a RAL 7001-hez hasonló
Súly	2,8 kg
Súly csomagolással	3,44 kg
Névleges méret	100 mm
Szélesség csomagolással együtt	305 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	305 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799808657


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	39	44	48	50	46	40	30	54

ERR 10/1 N

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

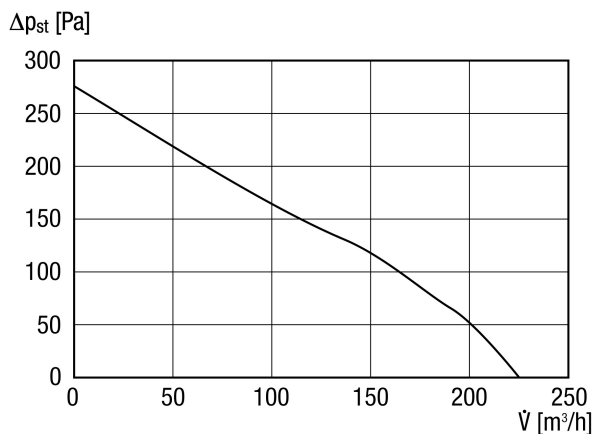

Méretarányos rajz [mm]

