



Rövid leírás

Radiál csőventilátor, DN 250, váltóáramú

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívőrendszer, Gyártási hely, Raktár, Laboratórium

Termékszám 0080.0277

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.060 m ³ /h
Fordulatszám	2.623 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 / 220 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	148 W
I _{max}	0,65 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, porszórt felületkezelés
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Szín	világosszürke
Súly	5,64 kg
Súly csomagolással	6,5 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	380 mm
Magasság	417 mm
Mélység	230 mm
Szélesség csomagolással együtt	390 mm
Magasság csomagolással együtt	390 mm
Mélység csomagolással együtt	300 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab

ERR 25/1

Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802778

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S1} (dB(A))	18	36	27	29	30	28	15	–	39
L_{WA2, S2} (dB(A))	22	40	35	37	38	39	35	18	45
L_{WA2, S3} (dB(A))	26	42	42	46	46	48	49	34	54
L_{WA2, S4} (dB(A))	30	42	44	49	51	52	49	42	57
L_{WA2, S5} (dB(A))	31	42	46	51	54	55	51	44	60
L_{WA5, S1} (dB(A))	21	33	35	39	45	51	34	24	53
L_{WA5, S2} (dB(A))	27	39	43	49	51	57	54	40	60
L_{WA5, S3} (dB(A))	33	43	52	60	61	58	63	54	67
L_{WA5, S4} (dB(A))	37	46	56	65	65	61	66	62	71
L_{WA5, S5} (dB(A))	39	48	59	66	68	64	67	67	74
L_{WA6, S1} (dB(A))	22	36	39	41	43	46	31	20	49
L_{WA6, S2} (dB(A))	29	40	51	51	53	52	53	38	59
L_{WA6, S3} (dB(A))	35	45	57	62	62	60	63	55	68
L_{WA6, S4} (dB(A))	37	48	60	64	66	64	63	62	71
L_{WA6, S5} (dB(A))	40	50	62	67	69	67	64	64	74


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ERR 25/1

Jelleggörbe

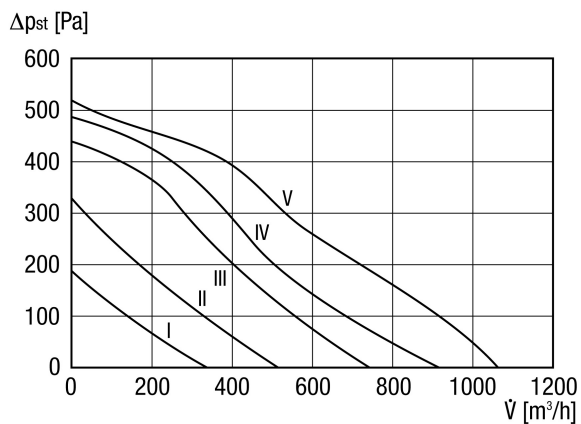

Méretarányos rajz [mm]

