



### Rövid leírás

Radiál csőventilátor, DN 315, váltóáramú

### Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívőrendszer, Gyártási hely, Raktár, Laboratórium

Termékszám 0080.0279

### Műszaki adatok

Légmennyiség	1.700 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.630 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	280 W
I <sub>névl</sub>	1,2 A
I <sub>max</sub>	1,4 A
Védelmi fokozat	IP X4
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	6,9 kg
Súly csomagolással	7,98 kg
Névleges méret	315 mm
Szélesség csomagolással együtt	470 mm
Magasság csomagolással együtt	360 mm
Mélység csomagolással együtt	470 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802792

### Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA2, S1</sub> (dB(A))	26	42	35	33	35	37	21	13	45
L <sub>WA2, S2</sub> (dB(A))	31	47	42	42	43	47	43	23	52

## ERR 31/1 S

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	32	50	48	52	56	54	53	44	61
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	32	46	49	55	58	58	55	51	64
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	35	44	51	58	59	61	58	53	66
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	24	37	40	42	65	52	38	26	65
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	35	41	50	52	57	73	65	43	74
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	39	45	59	64	66	65	74	61	76
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	41	47	61	68	71	68	73	68	77
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	45	49	62	69	73	70	74	72	79
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	24	42	41	42	51	52	35	27	55
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	28	43	53	51	55	65	61	41	67
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	38	47	59	60	64	66	71	64	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	43	50	62	64	70	70	71	70	77
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	44	52	63	67	70	73	70	70	78


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# ERR 31/1 S

## Jelleggörbe

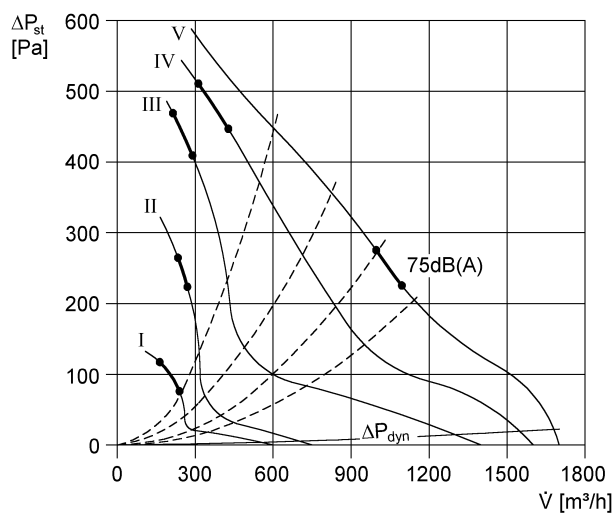

## Méretarányos rajz [mm]

