



### Rövid leírás

WH 120 csőventilátor fali hüvelybe történő beszereléshez, időzítővel

### Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám

0080.0985


### Műszaki adatok

Légmennyiség	195 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.480 1/min
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	17 W
I <sub>max</sub>	0,11 A
Védelmi fokozat	IP X2
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszerelési hely	Fal / mennyezet
Elhelyezés	Elszívott helyiség
Beszerelés típusa	Cső
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,6 kg
Súly csomagolással	0,7 kg
Névleges méret	119 mm
Névleges méretnek megfelelő	120 mm
Szélesség	119 mm
Magasság	119 mm
Mélység	97 mm
Szélesség csomagolással együtt	130 mm
Magasság csomagolással együtt	120 mm
Mélység csomagolással együtt	130 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	40 °C

## ERV 120 TC

Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Hangnyomásszint	37 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799809852

## Jelleggörbe

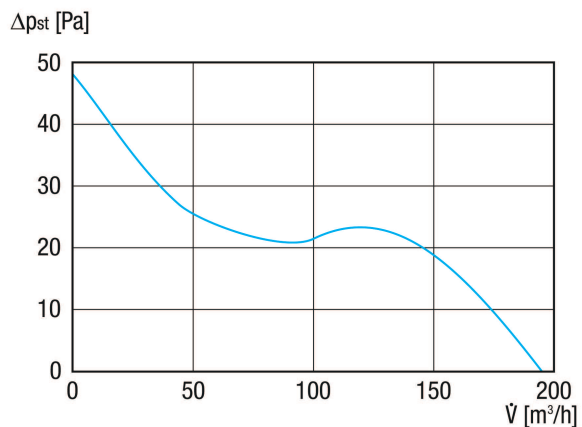

# ERV 120 TC

Méretarányos rajz [mm]

