

## ESR 12 S



## Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor kihajtható ventilátorral, DN 125, váltóáram

Termékszám 0080.0227

## Műszaki adatok

Légmennyiség	330 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.430 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	65 W
I <sub>névl</sub>	0,28 A
I <sub>max</sub>	0,3 A
Súly	12
Kifordítható ventilátor	–
Névleges méret	125 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	75 °C
Környezeti hőmérséklet	75 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802273

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA5</sub> , S5 (dB(A))	–	35	42	40	39	38	32	24	47
L <sub>WA6</sub> , S5 (dB(A))	–	44	53	61	61	57	53	43	65
L <sub>WA2</sub> , S5 (dB(A))	–	35	40	40	30	25	22	16	44


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# ESR 12 S

## Jelleggörbe

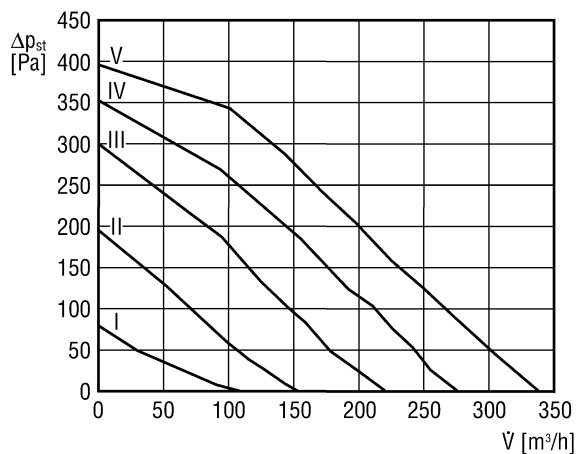

## Méretarányos rajz [mm]

