

ESR 31 S



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor kihajtható ventilátorral, DN 315, váltóáram

Termékszám 0080.0231

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.585 m ³ /h
Fordulatszám	2.225 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	300 W
I _{névl}	1,3 A
I _{max}	1,4 A
Súly	28
Kifordítható ventilátor	–
Névleges méret	315 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	55 °C
Környezeti hőmérséklet	55 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802310

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	48	57	49	50	51	49	42	60
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	55	64	73	69	70	63	58	76
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	46	48	49	39	33	35	28	53


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ESR 31 S

Jelleggörbe

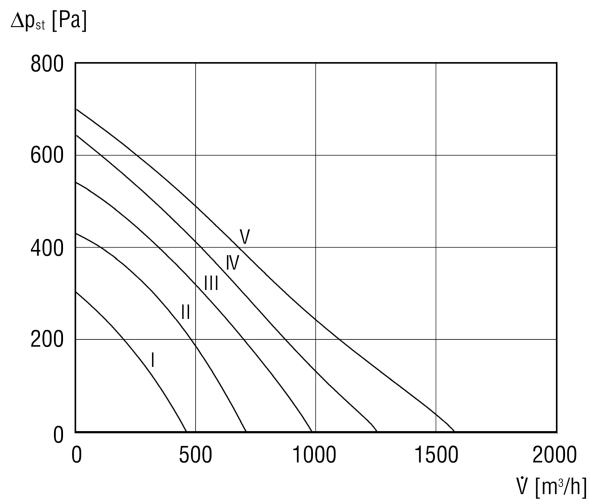

Méretarányos rajz [mm]

