

## EZQ 40/6 B



## Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 400, váltóáram

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0110

## Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	2.600 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	935 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	100 W
I <sub>névl</sub>	0,5 A
I <sub>max</sub>	0,5 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszereleési hely	Fal / Mennyezet
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	11,13 kg
Súly csomagolással	13,64 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség	580 mm
Magasság	580 mm
Mélység	266 mm
Szélesség csomagolással együtt	610 mm
Magasság csomagolással együtt	610 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm

## EZQ 40/6 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	50 °C
Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831105

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	30	27	32	31	26	17	12	37
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	40	37	42	45	44	32	19	49
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	25	49	46	49	52	53	45	31	58
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	27	52	48	52	55	57	50	37	61
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	51	49	55	58	59	53	41	63
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	19	30	28	31	32	27	16	10	37
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	31	39	38	41	44	43	32	19	49
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	36	50	48	49	63	64	66	63	70
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	44	53	54	56	66	67	68	66	73
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	44	53	54	58	67	68	70	67	74

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# EZQ 40/6 B

## Jelleggörbe

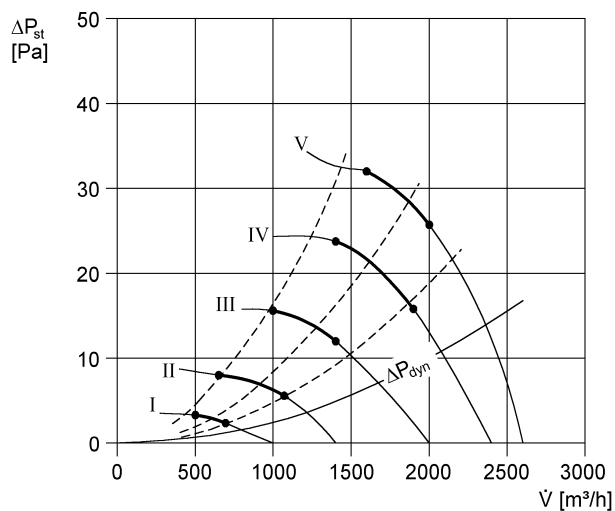

## Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

