

## EZR 45/6 B



## Rövid leírás

Axiál csőventilátor, DN 450, váltóáram

## Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Kiállítóterem, Csoportvezetői iroda, Műhely, Gyártási hely

Termékszám

0086.0010

## Műszaki adatok

Légmennyiség	4.200 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	930 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	190 W
I <sub>név1</sub>	0,9 A
I <sub>max</sub>	1,1 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	14,54 kg
Súly csomagolással	16,25 kg
Névleges méret	450 mm
Szélesség csomagolással együtt	575 mm
Magasság csomagolással együtt	580 mm
Mélység csomagolással együtt	340 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799860105

## EZR 45/6 B

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> (dB(A))	34	65	53	61	56	49	44	26	48
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	39	74	62	69	66	64	56	44	57
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	39	74	62	69	66	64	56	44	62
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	67
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# EZR 45/6 B

## Jelleggörbe

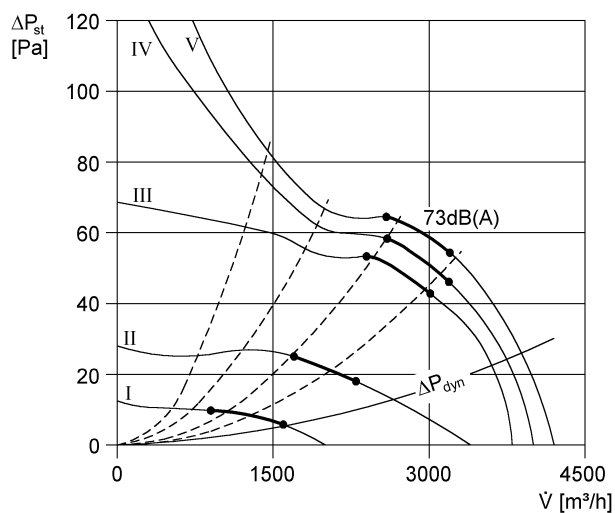

## Méretarányos rajz [mm]

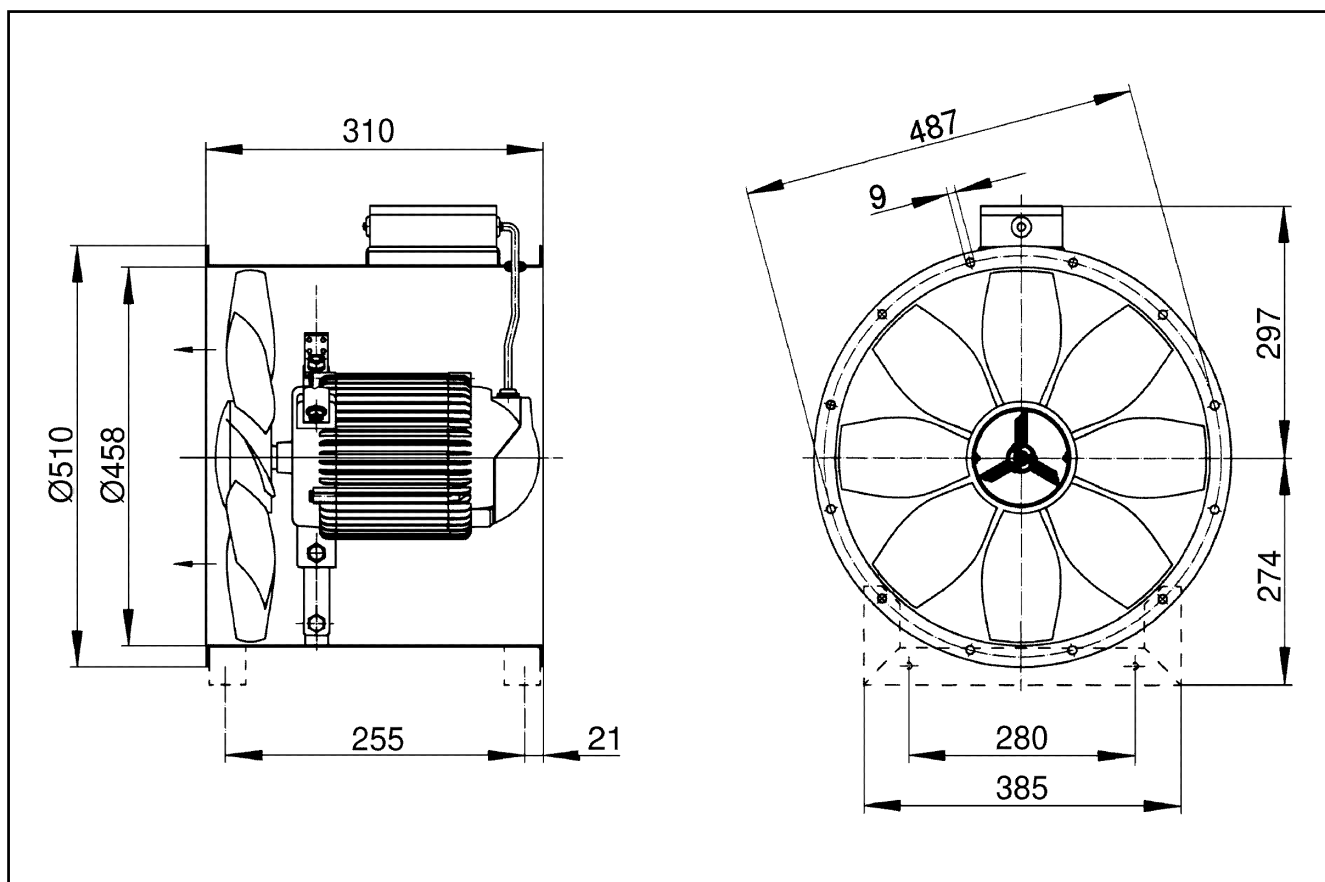

Karimafuratok száma: 12