

### Rövid leírás

Csőhangcsillapító 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 100

### Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám 0092.0311

### Műszaki adatok

Modell	25 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	1,4 kg
Súly csomagolással	1,23 kg
Névleges méret	100 mm
Szélesség	159,5 mm
Magasság	159,5 mm
Mélység	1.120 mm
Szélesség csomagolással együtt	175 mm
Magasság csomagolással együtt	165 mm
Mélység csomagolással együtt	1.185 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	4 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	6 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	18 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	33 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	50 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	50 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	25 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	19 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923114


# RSR 10

## Jelleggörbe Nyomásveszteségek

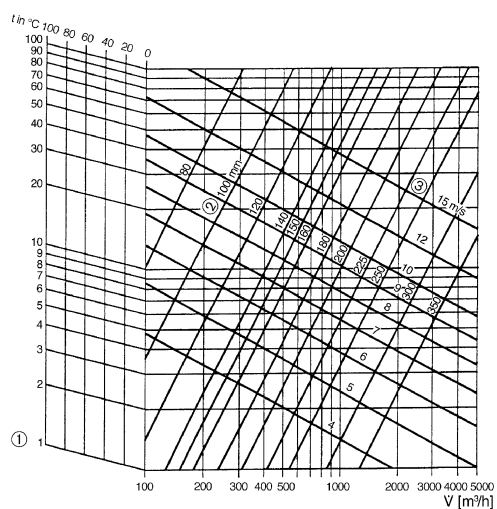

- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

## Méretarányos rajz [mm]

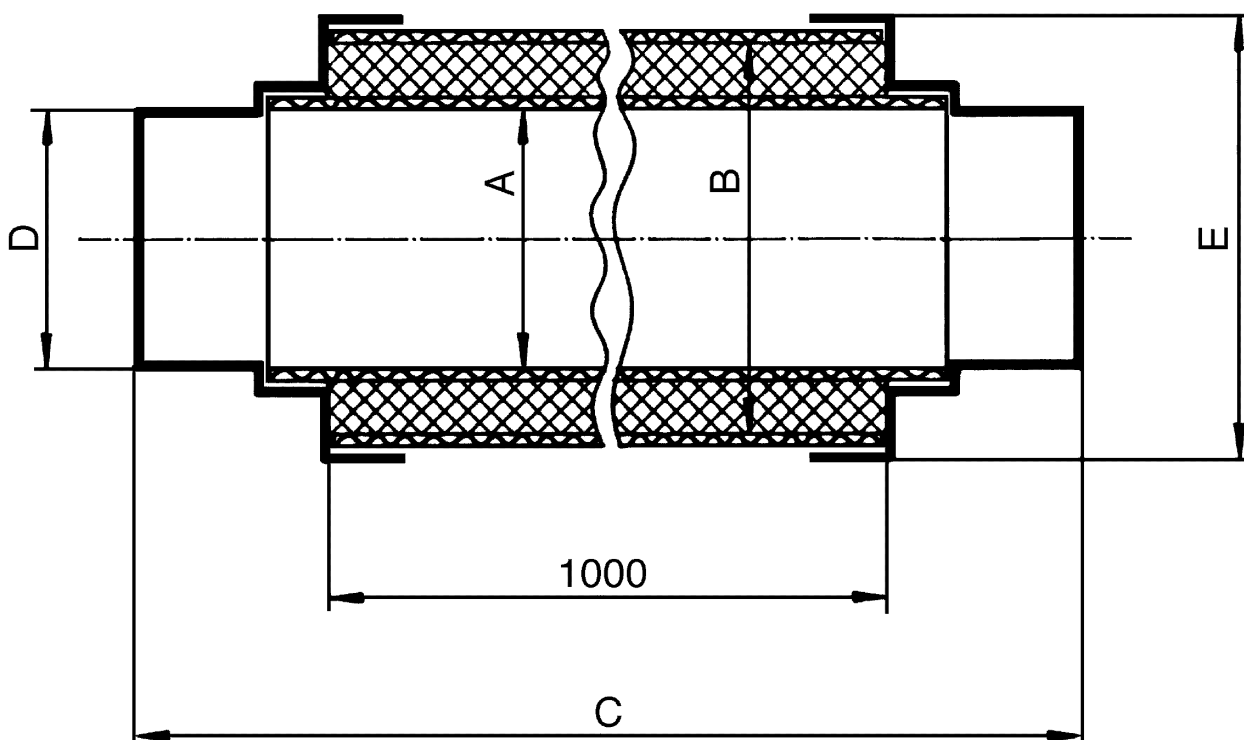



# RSR 10

A	B	C	D	E
100	150	1.120	99,5	200