

Rövid leírás

Rugalmas csőhangcsillapító ajaktömítéssel, 25 mm hangelnyelő fedéllel, hossz 1000 mm, DN 125

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám


0092.0593

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Modell | 25 mm-es hangelnyelő fedél |
| Beszereleési hely | Ventilátorok |
| Anyag | alumínium |
| Szín | ezüstszínű |
| Súly | 1 kg |
| Súly csomagolással | 1,49 kg |
| Csatlakozási átmérő | 125 mm |
| Névleges méretnek megfelelő | 125 mm |
| Szélesség | 190 mm |
| Magasság | 190 mm |
| Mélység | 1.000 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 215 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 215 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 1.175 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél | 4 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél | 5 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél | 7 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél | 13 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél | 25 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél | 46 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél | 24 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél | 18 dB |
| Illesztési veszteség összesen | |
| Illesztési veszteség megjegyzés | |
| Hangszigetelés | igen |
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | C |
| GTIN (EAN) | 4012799925934 |

RSR 12-1

Jelleggörbe

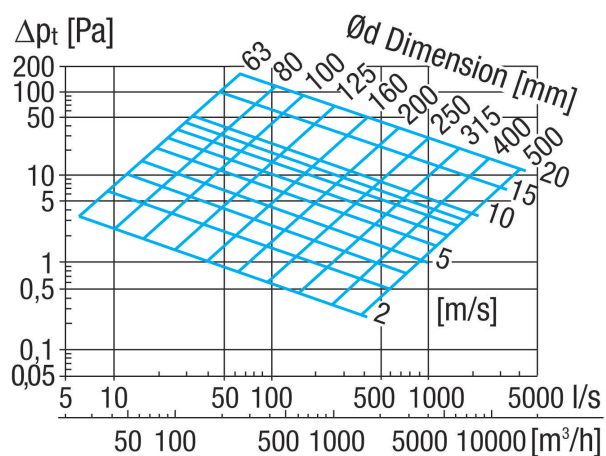

Méretarányos rajz [mm]

