



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 125

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0322

Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	1,76 kg
Súly csomagolással	2,37 kg
Névleges méret	125 mm
Szélesség	1.120 mm
Magasság	236 mm
Mélység	236 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.190 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	270 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	1 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	7 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	13 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	24 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	41 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	45 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	29 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	28 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923220


RSR 12/50

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

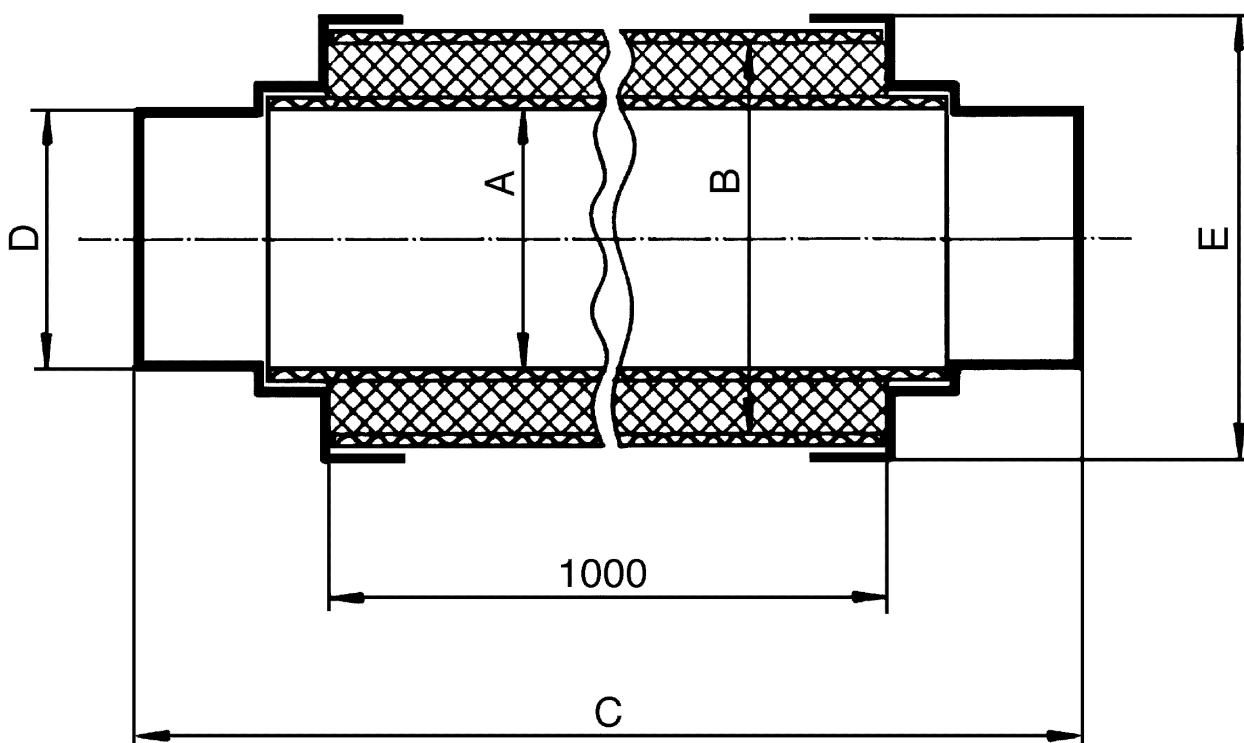

RSR 12/50



A	B	C	D	E
125	224	1.120	124,5	236