

Rövid leírás

Csőhangcsillapító 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 180

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0315

Műszaki adatok

Modell	25 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	2,1 kg
Súly csomagolással	1,93 kg
Névleges méret	180 mm
Szélesség	236 mm
Magasság	236 mm
Mélység	1.120 mm
Szélesség csomagolással együtt	270 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	1.185 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	10 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	22 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	42 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	25 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	16 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	14 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923152


RSR 18

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

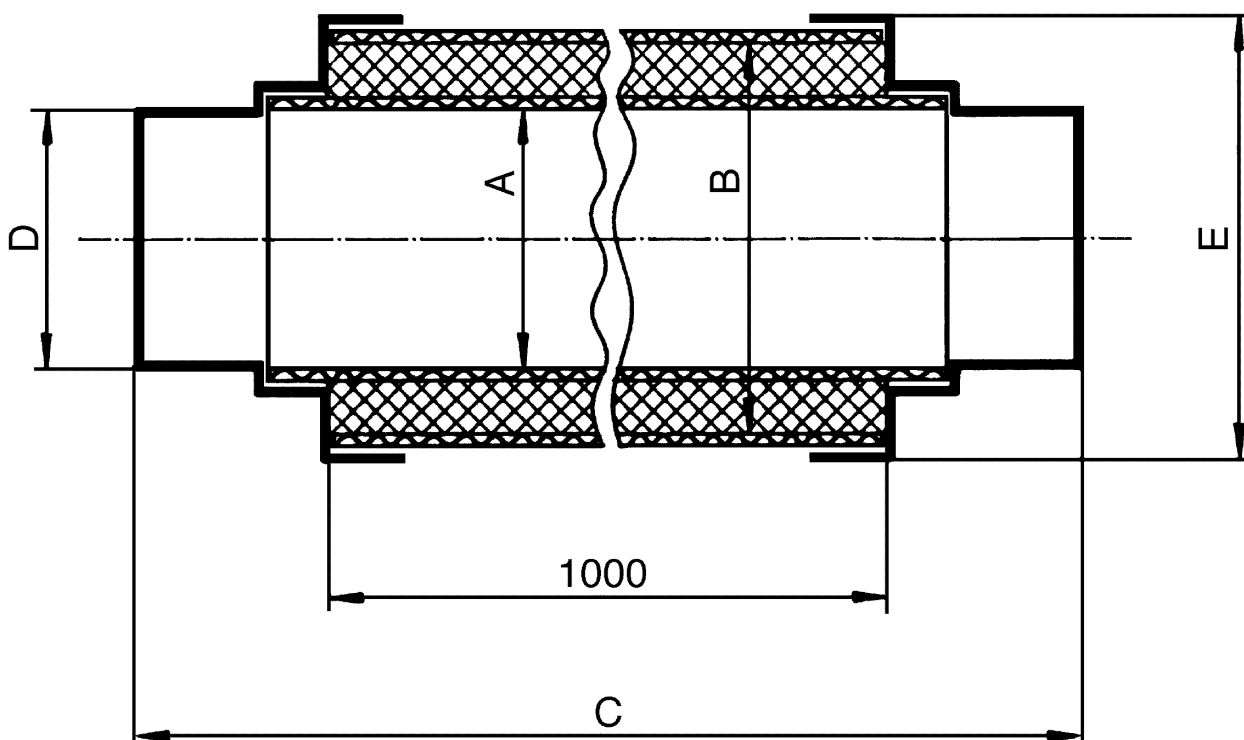

RSR 18



A	B	C	D	E
180	224	1.120	179,5	280