



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 80

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0310

Műszaki adatok

Modell	25 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	1,3 kg
Súly csomagolással	1,2 kg
Névleges méret	80 mm
Szélesség	129 mm
Magasság	129 mm
Mélység	1.120 mm
Szélesség csomagolással együtt	175 mm
Magasság csomagolással együtt	165 mm
Mélység csomagolással együtt	1.180 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	6 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	7 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	22 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	31 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	50 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	50 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	26 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	22 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923107


RSR 8

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

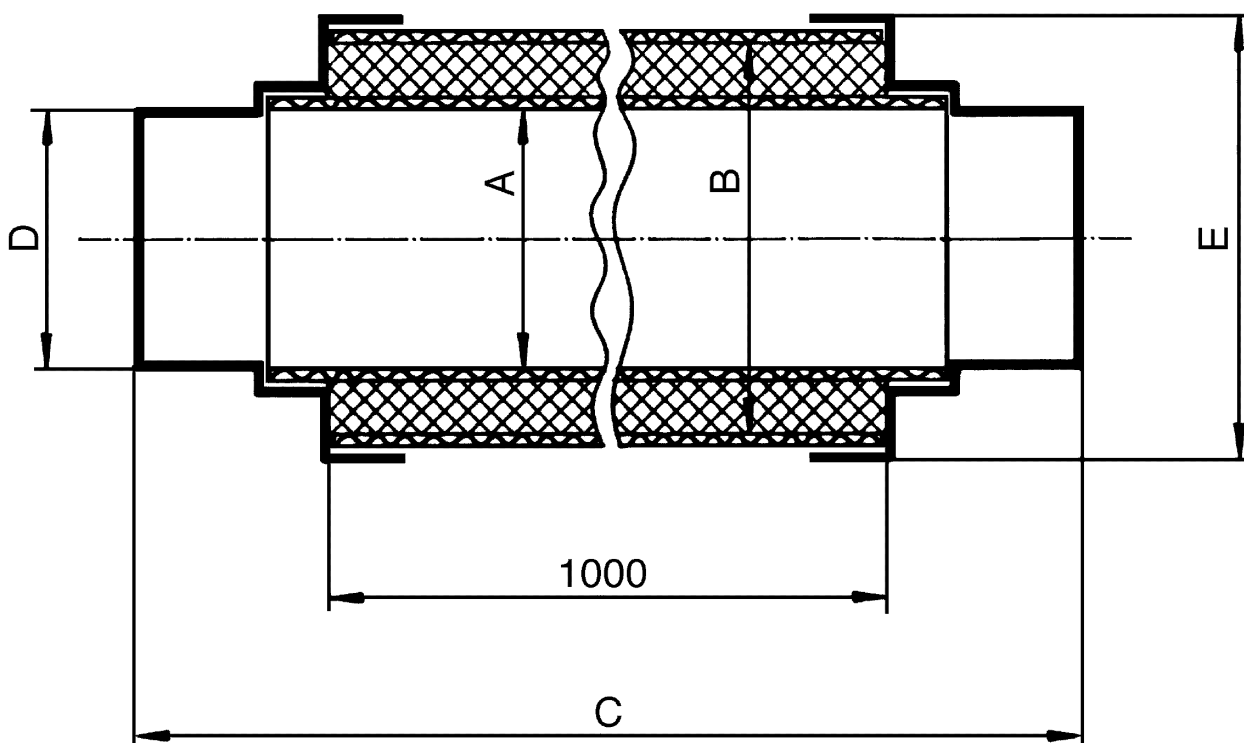



RSR 8

A	B	C	D	E
80	125	1.120	79,5	180