

AS 50 Ex



Krótki opis

Samoczynna żaluzja, DN 500, z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd, odpowiednia tylko do powietrza wydalanego

Numer katalogowy


0151.0408

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
Miejsce montażu	Otwór powietrza wydalanego na ścianie zewnętrznej
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	czarny
Ciężar	1,78 kg
Ciężar z opakowaniem	2,16 kg
Typ żaluzji	sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie
Średnica przyłącza	505 mm
Wielkość nominalna	500 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	500 mm
Szerokość	548 mm
wysokość	548 mm
Głębokość	30 mm
Szerokość z opakowaniem	555 mm
Wysokość z opakowaniem	555 mm
Głębokość z opakowaniem	40 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799514084

AS 50 Ex

Charakterystyka

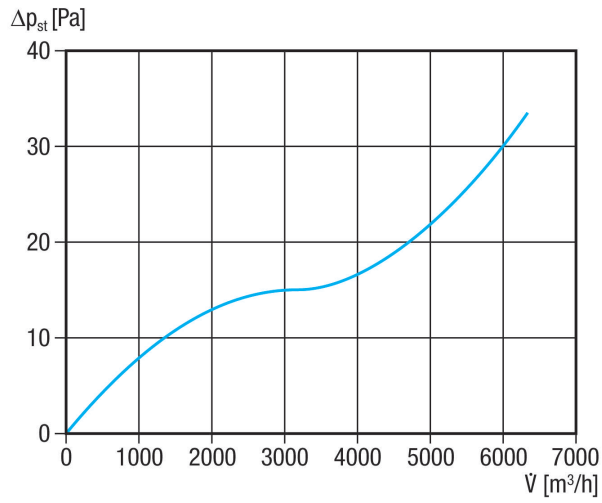

Rysunek wymiarowy [mm]

