


DPK 28/6 A

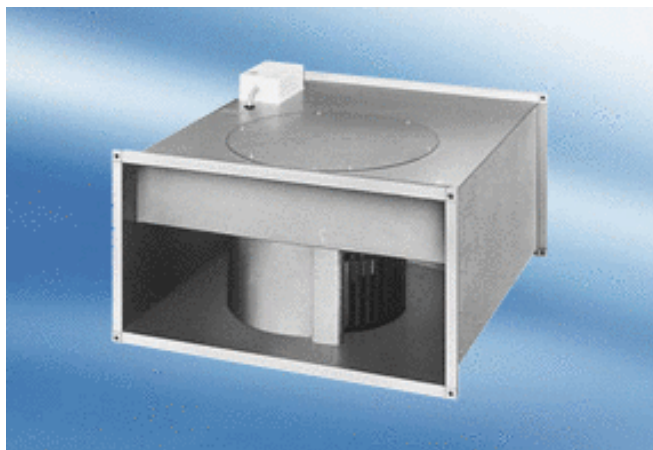

Krótki opis

Promieniowe wentylatory kanałowe

Numer katalogowy

0086.0634

Dane Techniczne

Prędkość obrotów	930 1/min
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Pobór mocy	520 W
I_{Max}	1,35 A
Stopień ochrony	IP 55
Ciężar	32
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5} , średni (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L_{WA6} , średni (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78

L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

L_{WA6} = Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

DPK 28/6 A

Rysunek wymiarowy [mm]

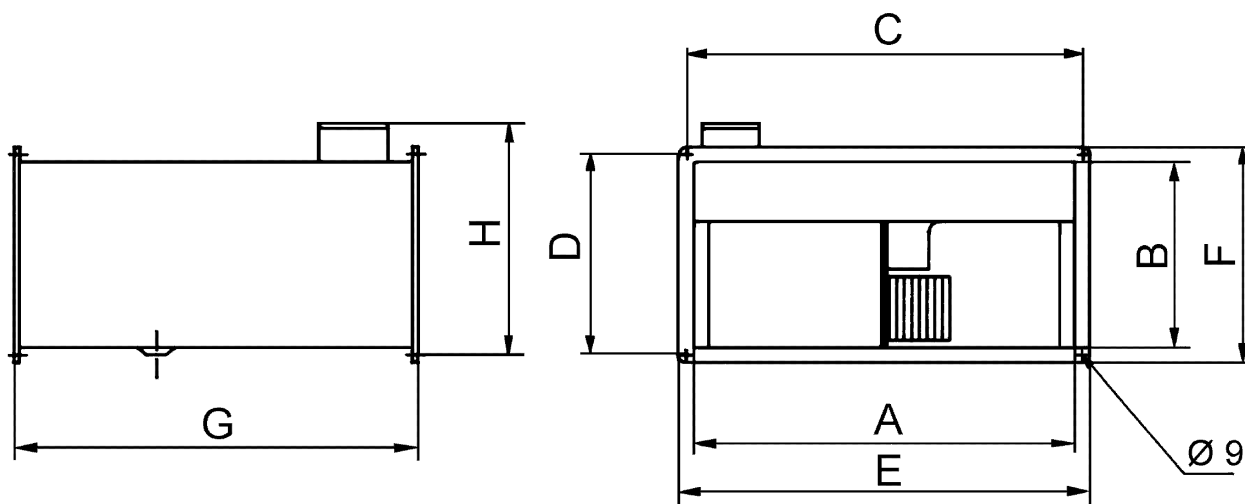

A	B	C	D	E	F	G	H
600	300	620	320	640	340	680	372