

DZS 25/4 A-Ex



Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny ze stalowym pierścieniem ściennym, DN 250, prąd trójfazowy, przeciwwybuchowy

Numer katalogowy

0094.0103

Dane Techniczne

Wykonanie	stalowy pierścień ścienny
Wydajność powietrza	1.050 m³/h
Prędkość obrotów	1.470 1/min
Pobór mocy	70 W
I_{Max}	400 A
Ciężar	7,675
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799941033


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7} , wyso- ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	65

L_{WA7} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

DZS 25/4 A-Ex

Charakterystyka

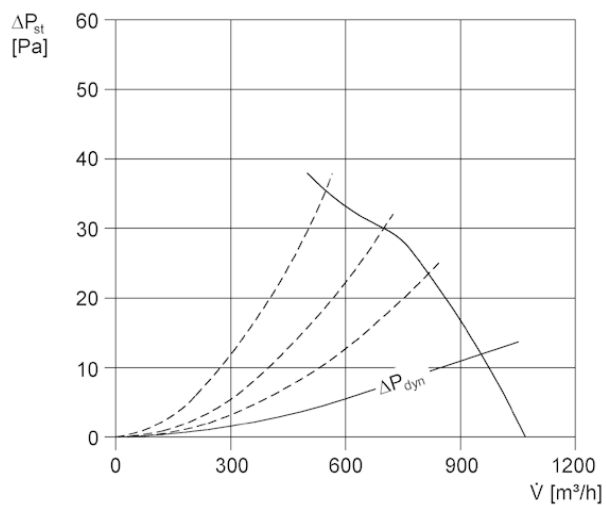

Rysunek wymiarowy [mm]

