


ECA 10-2 F

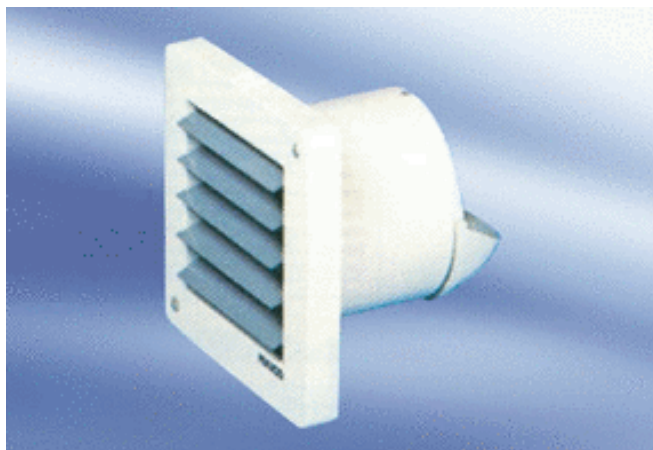

Krótki opis

Wentylator do małych pomieszczeń do łazienki i toalety, z wewnętrzną żaluzją sterowaną elektrycznie, wersja ze sterowaniem fotoelektrycznym

Przykłady zastosowań

Łazienka, WC, Pomieszczenie magazynowe, Spizarnia, Piwnica

Numer katalogowy

080172

Dane Techniczne

Wykonanie	Sterowanie fotoelektryczne
Wydajność powietrza	150 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.600 1/min
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Pobór mocy	18 W
I _{Max}	0,13 A
Stopień ochrony	IP 44
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Pozycja montażowa	bez znaczenia
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Wbudowany odchylacz	✓
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka