

# ELA 20 Ex



## Krótki opis

Króciec elastyczny do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania łączenia kanałów wentylacyjnych, do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, DN 200


Numer katalogowy

0092.0274

## Dane Techniczne

Materiał kołnierza	Stal, ocynkowana
Materiał złącza elastycznego	Tworzywo sztuczne, antystatyczne
Ciężar	1,25 kg
Ciężar z opakowaniem	1,3 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	200 mm
Szerokość	254 mm
wysokość	254 mm
Głębokość	220 mm
Szerokość z opakowaniem	254 mm
Wysokość z opakowaniem	254 mm
Głębokość z opakowaniem	220 mm
Wersja Ex	antystatyczny
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799922742

## Rysunek wymiarowy [mm]

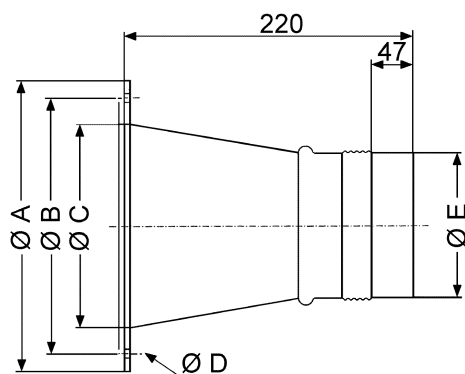

A	B	C	D	E
254	235	212	7	198

PRODUKTARKUSZ DANYCH

ELA 20 Ex

