

EL 40 Ex



Krótki opis

Złącze elastyczne do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania montażu wentylatorów kanałowych, nadaje się do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, DN 400


Numer katalogowy

0092.0235

Dane Techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne, antystatyczne
Ciężar	0,3 kg
Ciężar z opakowaniem	0,32 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	400 mm
Szerokość	413 mm
wysokość	413 mm
Głębokość	180 mm
Szerokość z opakowaniem	230 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Głębokość z opakowaniem	200 mm
temperatura otoczenia	80 °C
Wersja Ex	antystatyczny
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799922353

Rysunek wymiarowy [mm]

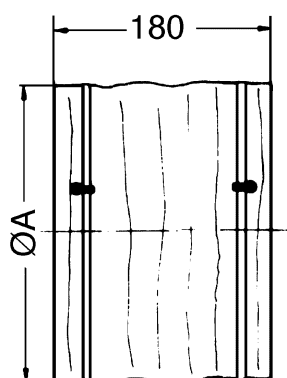

A
413

PRODUKTARKUSZ DANYCH

EL 40 Ex

