


ER 17/60-2 H

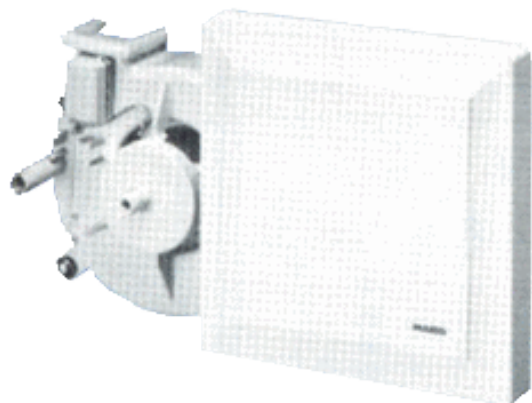

Krótki opis

Wkład wentylatora z filtrem i osłoną wewnętrzną do jednorowego systemu wyciągu powietrza ERU 17/60, wersja ze sterowaniem zależnym od wilgotności

Numer katalogowy

0080.0785

Dane Techniczne

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Wykonanie | Sterowanie zależne od wilgotności |
| Wydajność powietrza | 61 m ³ /h |
| Prędkość obrotów | 2.500 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów | – |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Pobór mocy | 46 W |
| I _{Max} | 0,3 A |
| Kabel zasilający | 2 x 1,5 mm ² |
| Miejsce montażu | Sufit / Ściana |
| Rodzaj montażu | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa | bez znaczenia |
| Ciężar | 1,7 |
| Wielkość nominalna | 75 mm |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |