

EW-K 200



Krótki opis

Domy energooszczędne i pasywne do 250 m³/h

Przykłady zastosowań


Domy jednorodzinne w połączeniu z urządzeniami wentylacyjnymi do odzysku ciepła, Domy energooszczędne i pasywne

Numer katalogowy 0192.0413

Dane Techniczne

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Max. przepływ objętościowy | 250 m³/h |
| Wielkość nominalna przyłącza solanki | 22 mm |
| Wielkość nominalna | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | K |
| GTIN (EAN) | 4012799924135 |

Charakterystyka

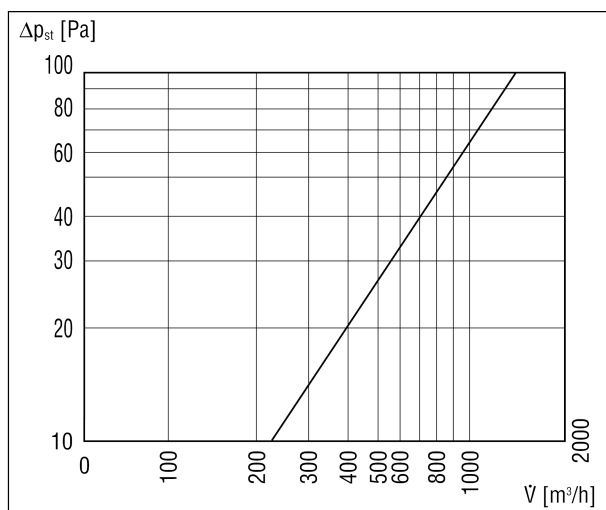

EW-K 200

Rysunek wymiarowy [mm]

① Odpływ skroplin

