

# KSP 35/14



## Krótki opis

Tłumik kulisowy, wymiary kanału 700 mm x 400 mm

Numer katalogowy


0092.0305

## Dane Techniczne


Min. prędkość przepływu	
Maks. prędkość przepływu	20 m/s
Miejsce montażu	kanal
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	30,5 kg
Ciężar z opakowaniem	32 kg
Wymiar kanału	700 mm x 400 mm
Szerokość	740 mm
wysokość	440 mm
Głębokość	600 mm
Szerokość z opakowaniem	741 mm
Wysokość z opakowaniem	445 mm
Głębokość z opakowaniem	905 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	1 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	14 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	13 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	12 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	8 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	D
GTIN (EAN)	4012799923053

# KSP 35/14

## Charakterystyka

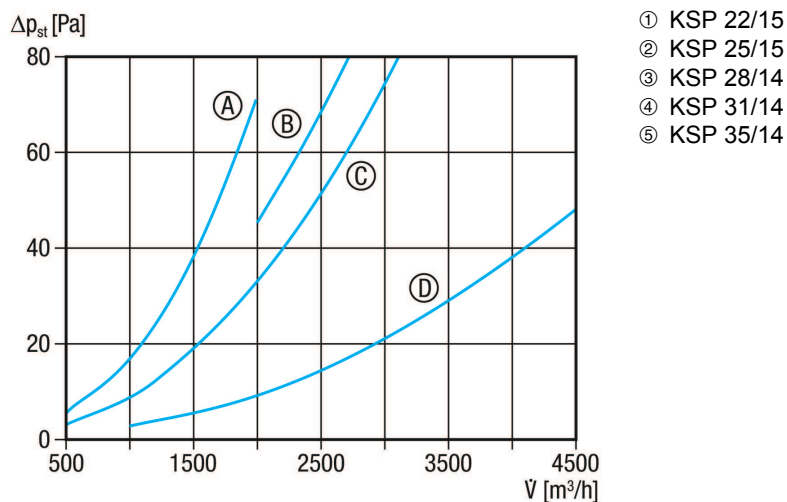

## Rysunek wymiarowy [mm]

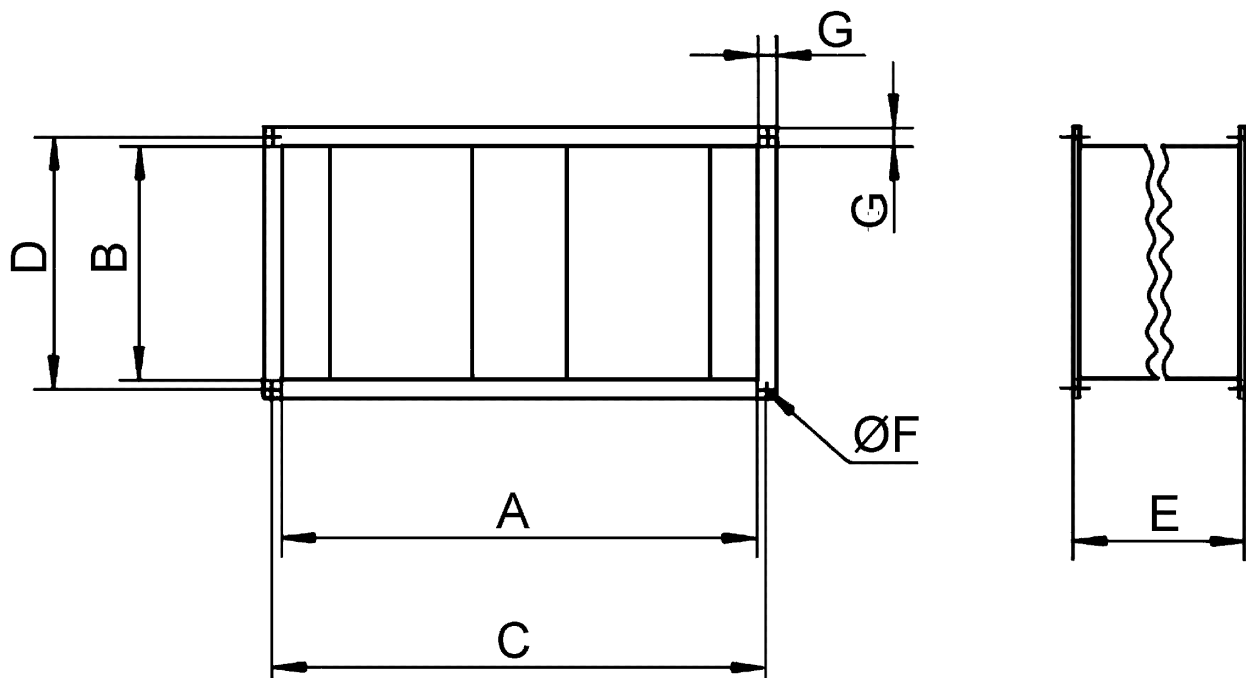

A	B	C	D	E	F	G
700	400	720	420	600	9	20

PRODUKTARKUSZ DANYCH

KSP 35/14

