

KSS 100



Krótki opis

Króciec kanałowy 45° z uszczelnieniem pierścieniem tocznym do przewodów ze szwem spiralnym, DN 100


Numer katalogowy

0055.0463

Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799554639

Rysunek wymiarowy [mm]

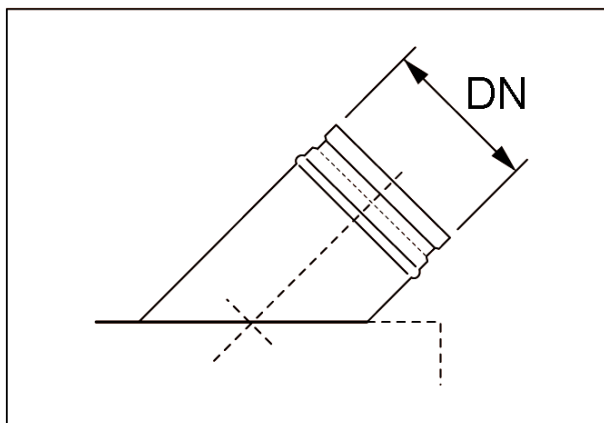

DN

100