


MA-FDV6-90

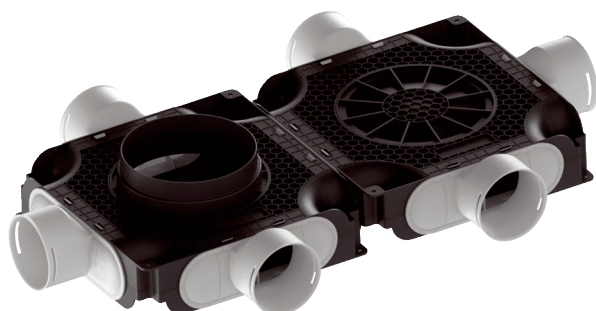

Krótki opis

Płaski i kompaktowy podwójny rozdzielacz powietrza z tworzywa sztucznego + wsuwany system kontroli wzrokowej 6 przewodów giętkich DN 90, przewód doprowadzający DN 180

Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Budynki przemysłowe, Budynki biurowe, Modernizacje

Numer katalogowy


0059.2129

Dane Techniczne

Miejsce montażu	Ściana / Sufit / Podłoga
Materiał	polipropylen (PP)
Kolor	Antracyt
Ciężar	2,72 kg
Ciężar z opakowaniem	3,56 kg
Średnica przyłącza	180 mm
Zewnętrzna średnica przewodu giętkiego	90 mm
Ilość przyłączy	6
Przystosowane do wielkości nominalnej	90 mm
Szerokość	468 mm
wysokość	99 mm
Głębokość	795 mm
Szerokość z opakowaniem	485 mm
Wysokość z opakowaniem	135 mm
Głębokość z opakowaniem	806 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799992981

MA-FDV6-90

Charakterystyka

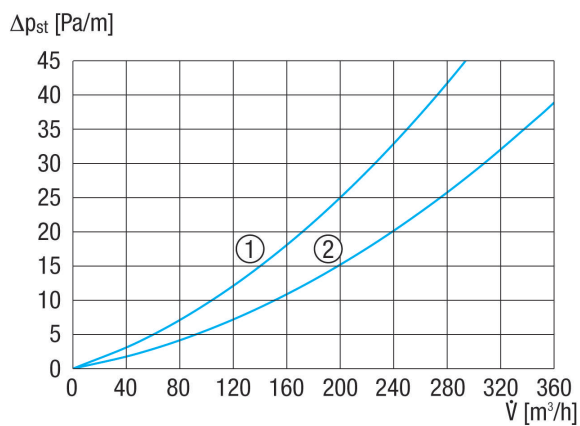

- ① Rozdzielacz otwarty do 50% / zalec. obliczeniowe natężenie przepływu = maks. 225 m³/h
- ② Rozdzielacz otwarty do 100% / zalec. obliczeniowe natężenie przepływu = maks. 450 m³/h

Rysunek wymiarowy [mm]

