


MLG 50

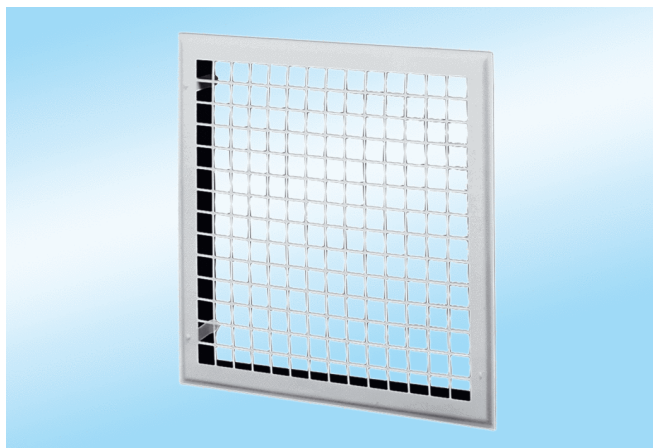

Krótki opis

Kratka wewnętrzna do nawiewu i wywiewu powietrza, wykonana z blachy stalowej


Numer katalogowy

0151.0066

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Nawiew / Odpowietrzanie
Min. prędkość przepływu	
Maks. prędkość przepływu	2 m/s
Miejsce montażu	Ściana
Materiał	Blacha stalowa
Materiał obudowy	Blacha stalowa, malowana piecowo
Kolor	biały
Ciężar	2,3
Przystosowane do wielkości nominalnej	500 mm
Otwarty przekrój	930 cm ²
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799510666


Charakterystyka Straty ciśnienia

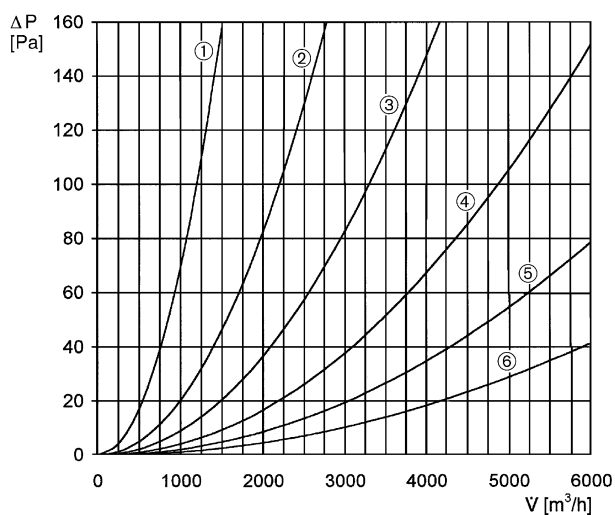

- ① MLG 20
- ② MLG 25
- ③ MLG 30
- ④ MLG 35
- ⑤ MLG 40
- ⑥ MLG 50

MLG 50

Rysunek wymiarowy [mm]

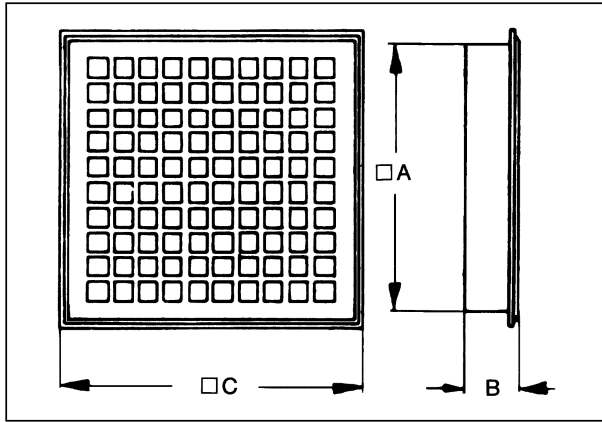

A	B	C
522	52	555