

# RD 80



## Krótki opis

Uszczelnienie pierścieniem tocznym do przewodów ze szwem spiralnym, DN 80


Numer katalogowy

0175.0230

## Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Kauczuk EPDM
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799752301

## Rysunek wymiarowy [mm]

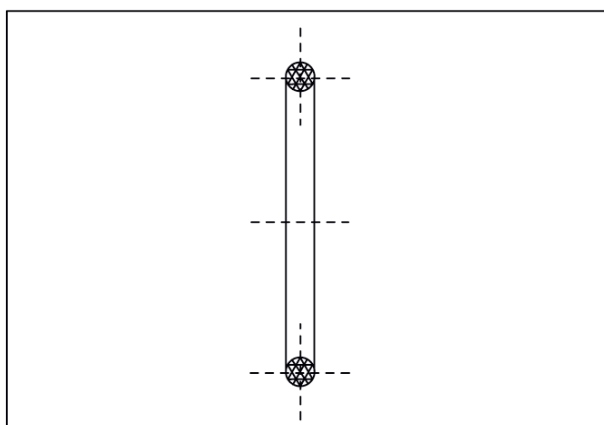

DN

80