


# RLS PP-K

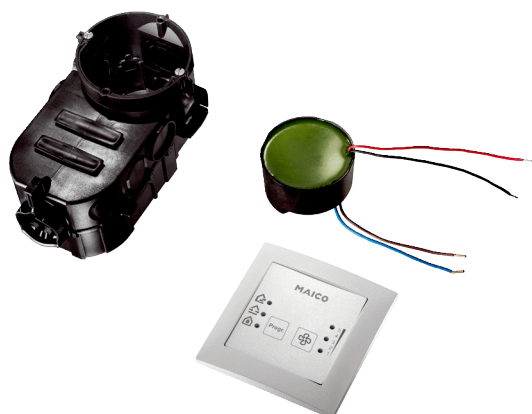

## Krótki opis

Układ sterowania wentylacją pomieszczeń do PushPull 60 KA i PushPull 60 KL, możliwość podłączenia do 6 urządzeń PP 60 K, z możliwością nastawienia 5 stopni wentylacji, programy: odzysk ciepła, wentylacja wskrośna i osuszanie.

Numer katalogowy

0157.0199

## Dane Techniczne

Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Stopień ochrony	IP X0
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażowa	pionowo
Ciężar	0,27 kg
Ciężar z opakowaniem	0,46 kg
Szerokość	80 mm
wysokość	150 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość z opakowaniem	200 mm
Wysokość z opakowaniem	167 mm
Głębokość z opakowaniem	143 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799571995