


RSR 18-1

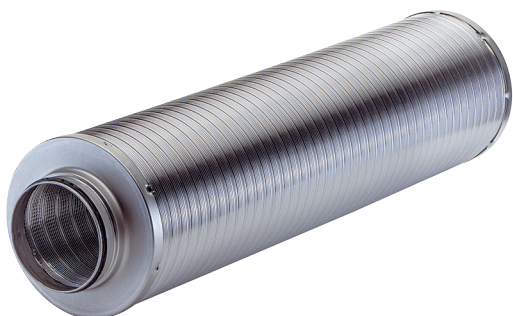

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 25 mm, długość 1000 mm, DN 180

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0596

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 25 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	1,4 kg
Ciężar z opakowaniem	2,02 kg
Średnica przyłącza	180 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	180 mm
Szerokość	234 mm
wysokość	234 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	265 mm
Wysokość z opakowaniem	265 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799925965

RSR 18-1

Charakterystyka

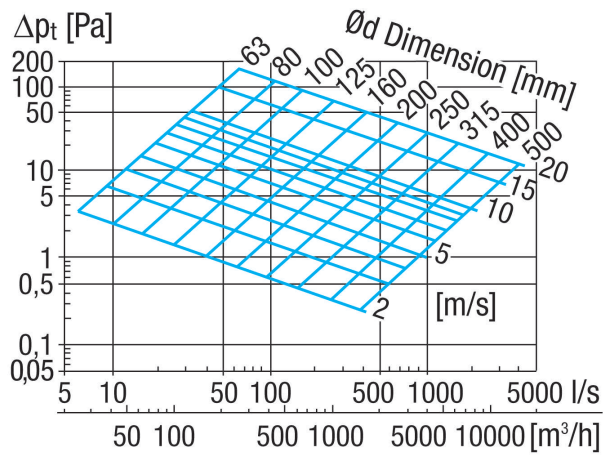

Rysunek wymiarowy [mm]

