

# SR 150-160



## Krótki opis

Króciec siodełkowy 90° z uszczelnieniem pierścieniem tocznym do przewodów ze szwem spiralnym, DN 150 / 150-160


Numer katalogowy

0055.0448

## Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799554486

## Rysunek wymiarowy [mm]

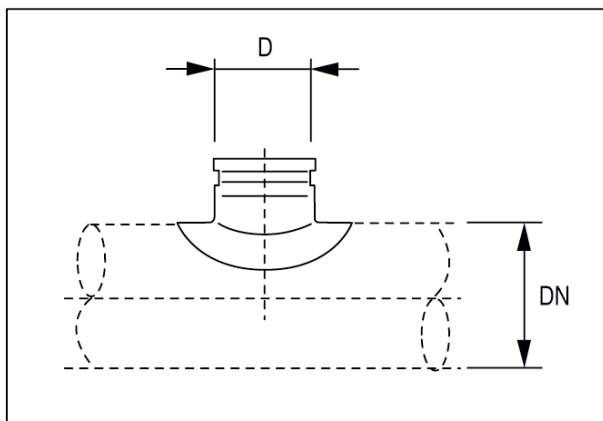

DN	D
-10	150