

USA 125-100



Krótki opis

Asymetryczna złączka przejściowa z uszczelnieniem pierścieniem tocznym, DN 125 - DN 100


Numer katalogowy

0055.0498

Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799554981

Rysunek wymiarowy [mm]

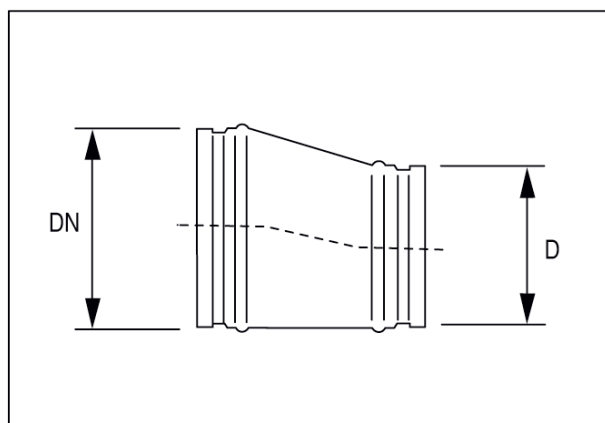

DN	D
125	100