

USA 125-80



Krótki opis

Asymetryczna złączka przejściowa z uszczelnieniem pierścieniem tocznym, DN 125 - DN 80


Numer katalogowy

0055.0497

Dane Techniczne

Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799554974

Rysunek wymiarowy [mm]

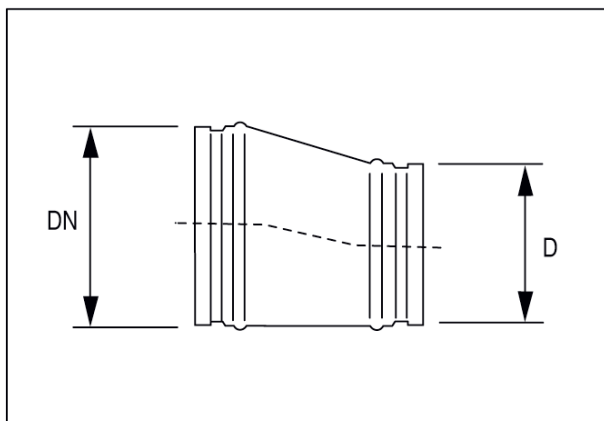

DN	D
125	80